



Led and Light[®]

EMOTION



IL TUO PARTNER DAL 1975

5

Utilizziamo il **potere della luce** con sapienza per **valorizzare l'architettura dell'ambiente, gli arredi, i materiali e per creare atmosfere emozionali e spazi funzionali.**

I nostri Architetti e Light Designer:



- hanno un'**approfondita conoscenza della fisica della luce e dei materiali**
- **elaborano e interpretano i dati e informazioni raccolti sul campo** fornite dal cliente utilizzando software specifici
- **sanno quale effetto luce è possibile ottenere** con un apparecchio illuminante o che tipo di Led è meglio utilizzare nelle varie situazioni
- effettuano calcoli sul **risparmio energetico** che è possibile ottenere impiegando i Led.

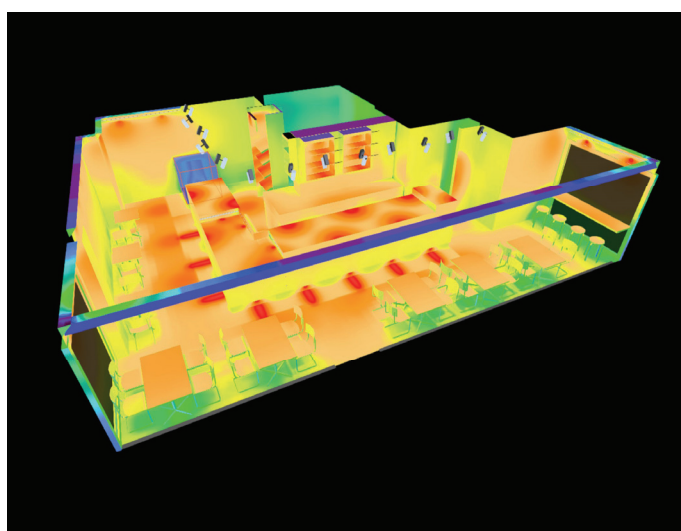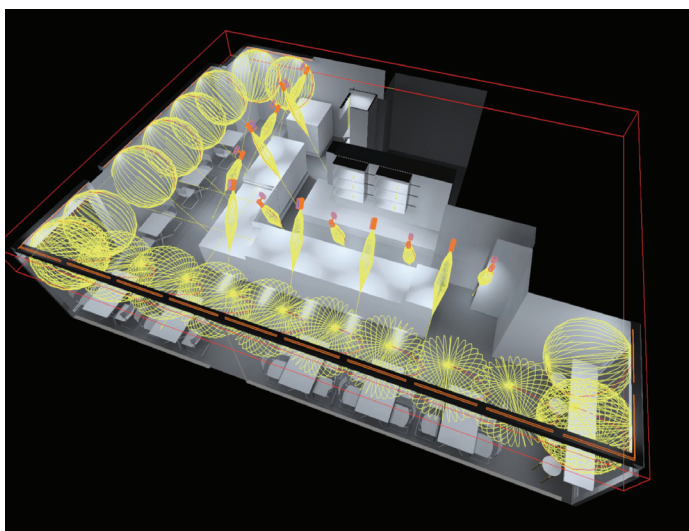

Ogni progetto illuminotecnico di Led and Light trova il giusto equilibrio tra luce naturale e artificiale, è funzionale alle esigenze del cliente e offre una costante condizione di comfort visivo in tutto l'ambiente.

Il calcolo illuminotecnico e la disposizione in pianta sono fasi fondamentali di un progetto illuminotecnico, ma vanno considerati anche gli aspetti architettonici e lo stile degli arredi, il tipo di attività da svolgere.

Il nostro contributo creativo conferisce unicità al progetto e assicura la **coerenza con i valori e il target del brand.**

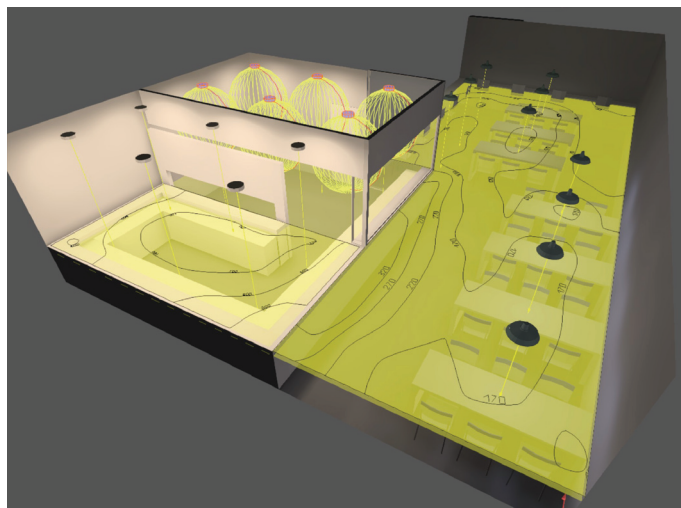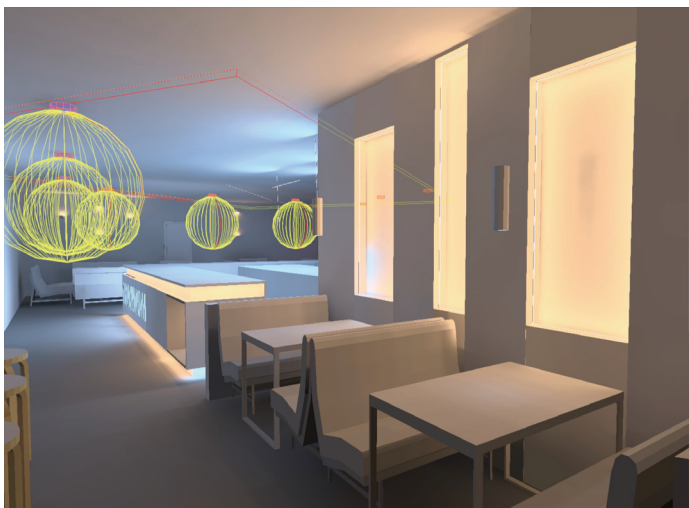


Offriamo un'ampia gamma di strip led, profili e coperture che possono essere combinati per realizzare un prodotto unico e personalizzato. Le nostre barre a led sono costruite su misura, in funzione alle esigenze del singolo progetto, e valorizzano l'illuminazione d'ambiente.

Sono inoltre ideali per realizzare l'illuminazione di vetrine, insegne, interni di armadi, mobili di ogni genere.

Ecco perché scegliere le nostre barre a led:

- **Prodotto chiavi in mano:** studiamo la soluzione più adatta alle tue esigenze, realizziamo la preparazione delle barre assemblando i componenti ed occupandoci di tagli e del cablaggio
- **Dissipazione del calore:** il profilo in alluminio consente una corretta dissipazione del calore. La striscia led non si surriscalda e viene preservata la sua durata.
- **Protezione:** il profilo in alluminio e la relativa copertura proteggono la striscia led da urti accidentali e dal contatto con polvere o agenti atmosferici, preservandone così la durata nel tempo.
- **Facilità di montaggio:** le barre led sono semplici e veloci da montare su qualsiasi superficie
- **Creazione di atmosfere e giochi di luce:** con i nostri consigli sulle applicazioni delle barre a led potrete valorizzare l'architettura dell'ambiente, gli arredi, i materiali e per creare atmosfere emozionali o spazi funzionali.

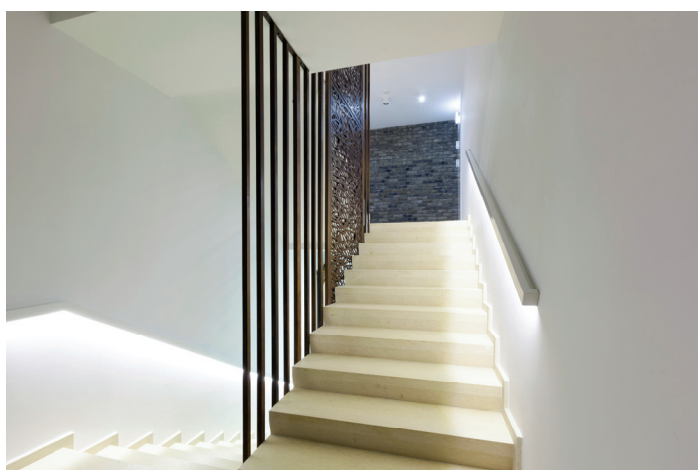


Affidati alla nostra professionalità!

Legenda dei simboli utilizzati

Colori dei LED

 Bianco freddo	 Bianco naturale	 Bianco caldo	 Bianco extra caldo	 Rosso	 Verde
 Blu	 Viola	 Rosa	 Giallo	 RGB	

Simboli vari

Indice di resa cromatica	Numero LED per distanza di taglio	Numero led per bobina da 5 metri	Indice di protezione
 CRI	 3L 50mm	 300 LED	 IP20




Tipi di Strip LED

	SILICON IP65
	CRYSTAL IP65
	EPOXY IP65
	Non protetta

Valori nominali


	Valore di tensione
	Valore di corrente
	Valore di potenza

Valori di misura


Dimensioni Lu - La - H	Dimensioni foratura	Diametri I/E oggetti tondi	Lato oggetti quadrati	Lati oggetti rettangolari	Angolo di rotazione	Spessore	Angolo del fascio luminoso
	 190  190 x 120	 135 180	 220	 120 210	 270°	 54	 120°

Tutte le misure lineari indicate nel presente catalogo sono espresse in millimetri

Attacchi lampadine

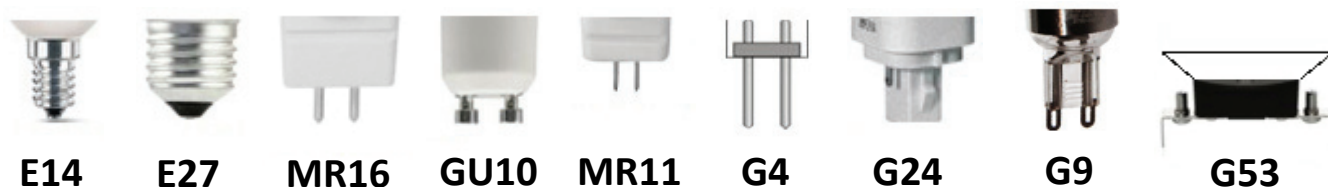

Angoli di illuminazione

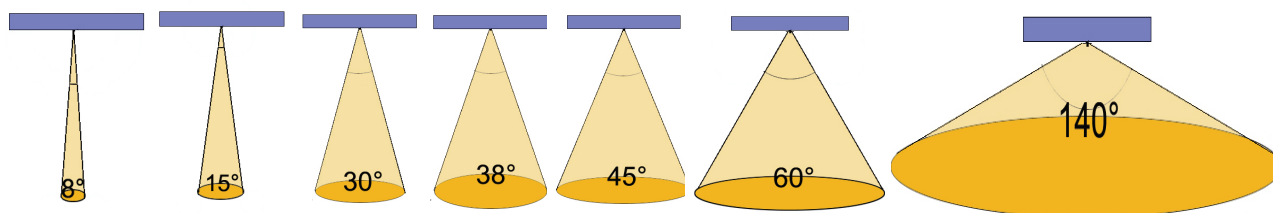


	Incandescenza 	Alogena 	Basso consumo 	LED 
Rapporto Lumen / Watt	10-12	20-25	40-60	70-130
Consumo	100%	- 20 %	-40%	-80%



TUTTE LE LAMPADINE A LED DEVONO ESSERE INSTALLATE IN CORPI

ILLUMINANTI CHE CONSENTANO UN' ADEGUATA DISSIPAZIONE DEL CALORE


Progetti illuminotecnici			pag. 2	Progettato e realizzato da Led and Light ®	Elba - Linosa - Ustica	pag. 20	
Barre a LED su misura			pag. 3		Giglio - Capri	pag. 21	
Strip LED	28,8 W/m	144W - IP20	pag. 6	Track Light	Glicine F e Binari per Glicine	pag. 22	
	25,0 W/m	125W - IP20			Luna - Leda - Cielo	pag. 23	
	19,2 W/m	96 W - IP20					
	14,4 W/m	72 W - IP20					
	9,6 W/m	48 W - IP20	pag. 24				
7,2 W/m	36 W - IP20	Faretti SPOT - EYE - FLAT		pag. 25			
4,8 W/m	24 W - IP20						
2,4 W/m	12W - IP20						
Strip LED	19,2 W/m	96 W - IP65	pag. 8	SPECIALE FOOD	Strip	pag. 26	
	14,4 W/m	72 W - IP65			Glicine - Urano	pag. 27	
	9,6 W/m	48 W - IP65					
protette	7,2 W/m	36 W - IP65	pag. 9		Segnapasso	Segnapasso IP67	pag. 28
	4,8 W/m	24 W - IP65			Tubi	Tubi a LED - Astro	pag. 29
Strip RGB	14,4 W/m	72 W IP20 - IP65	pag. 10	Plafoniere	Astro LED - Wall Washer	pag. 30	
	7,2 W/m	36 W IP20 - IP65		Capannoni ed esterno	Fucsia U - Calla	pag. 31	
Strip Speciali	Digitale	36 W IP20	pag. 11	Illuminazione industriale	Sirio - Sirio F	pag. 32	
	Mix	48 W - 72 W - 96 W - IP65		Insegne e Pannelli	Light Box - Wide Led	pag. 33	
	Luce laterale	24W - IP20			Blade Led — Moduli Led	pag. 34	
	Cilindriche	7,8 W/m - IP67		pag. 12	Lampade	E27-E14 Adattatori per lampadine Zoccoli GU10 - MR16	pag. 35
25,0 W/m	125W - IP20	Spotlight Ø 35 - Spotlight Ø 50 Cornici x Spotlight Ø 50	pag. 36				
19,2 W/m	96 W - IP20	AR111 - Saturno moduli x AR111	pag. 37				
14,4 W/m	72 W - IP20	Robinia - R7S - Moduli G4	pag. 38				
9,6 W/m	48 W - IP20	pag. 13	Alimentatori			In corrente per LED Speciali - KIT Emergenza	pag. 39
4,8 W/m	24 W - IP20			Cabinet IP20 12 V	pag. 40		
14,4 W/m	72 W - IP20 RGB			Cabinet IP20 24 V	pag. 41		
9,6 W/m	48 W - IP20 FLEX RGB			Waterproof IP65 12 V	pag. 42		
7,2 W/m	36W - IP20 RGB			Waterproof IP65 24 V	pag. 43		
4,8 W/m	24W - IP20 FLEX	pag. 14	Cavi e connettori	Classe 2 Con morsetti a vite	pag. 44		
14,4 W/m	72 W - IP65			A spina	pag. 45		
9,6 W/m	48 W - IP65			IDRA - MATE	pag. 46		
4,8 W/m	24W - IP65	pag. 15		Cavi e connettori	Connettori FAST - Cavi multi- polari, di collegamento, di ali- mentazione	pag. 47	
14,4 W/m	72 W - IP65 RGB				pag. 16		
7,2 W/m	36W - IP65 RGB	pag. 17					
Profili	In alluminio		pag. 18				
Coperture	Trasparenti e Opaline				pag. 19		
Sensori	Per profili		pag. 20				
	Di movimento			pag. 21			
Dimmer	Monocanale bassa tensione		pag. 22				
	Monocanale media tensio- ne - Bluetooth - A tre canali			pag. 23			
Controller	Tradizionali - Bluetooth		pag. 24				
Amplificatori	Monocanale - Multicanale			pag. 25			
Controsoffitto	Urano - Europa		pag. 26				

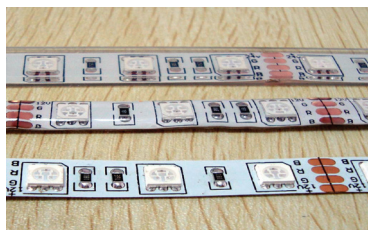**ALTISSIMA LUMINOSITA'**

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111873	STNCW		10000	
111920	STNNW		9500	
111874	STNWW		9000	
111917	STNCW		11000	
111918	STNNW		10400	
111919	STNWW		9800	





25 W/m 204Led/m




Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore

ALTA LUMINOSITA'

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111215	STNCW		5200	
111417	STNNW		4700	
111359	STNWW		4000	
111912	STNNW		5100	
111913	STNWW		4400	
111924	STNXW		4000	





19,2 W/m 120 Led/m





Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore

LED 5050







Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
110598	STNCW		5000	
110637	STNNW		4500	
110599	STNWW		4000	
111576	STNGREEN		3600	
111577	STNBLU		1350	
110827	STNNW		4500	
110826	STNWW		4000	



14,4 W/m 60 Led/m



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113205	STNNW		5600	
113106	STNWW		5400	
113047	STNCW		6000	
113048	STNNW		5700	
111923	STNWW		5500	



14,4 W/m 120 Led/m

14,4 W/m 120 Led/m



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111841	STNCW S2		3900	
111842	STNNW S2		3500	
111843	STNWW C2		3200	
111870	STNRED S2		850	
111867	STNGREEN S2		2000	
111861	STNBLU S2		800	
110929	STNPUR			
110757	STNYEL			
110753	STNPIN			
111937	STNCW S2		3900	
111938	STNNW S2		3500	
111909	STNWW S2		3200	

3L 25mm W 48 600 LED 5000 x 8 x 2,5

9,6 W/m 120 Led/m

6L 50mm W 48 600 LED 5000 x 8 x 2,5

LED 5050



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
110596	STNCW		1800	
110597	STNWW		1550	

3L 100mm W 36 150 LED 5000 x 10 x 2,5

7,2 W/m 30 Led/m



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111916	STNWW		1600	

6L 100mm W 36 300 LED 5000 x 8 x 2,5

7,2 W/m 60 Led/m



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113050	STNCW		1950	
111497	STNNW C1		1900	
111926	STNNW		1800	
111927	STNWW A1		1600	
111492	STNRED C1		750	
111839	STNRED		450	
111840	STNGREEN		1100	
111838	STNBLU		400	
111866	STNYEL		850	
111934	STNCW		1950	
111935	STNNW		1650	
111936	STNWW		1600	

3L 50mm W 24 300 LED 5000 x 8 x 2,5

4,8 W/m 60 Led/m

6L 100mm W 24 300 LED 5000 x 8 x 2,5

4,8 W/m 60 Led/m



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111974	STNCW		900	

3L 100mm W 12 150 LED 5000 x 8 x 2,5


2,4 W/m 30 Led/m

ALTA LUMINOSITA'

SILICON



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111360	STWCW SILI-W1		5000	$V_{dc} 12$ $A 8,0$
111946	STWCW SILI-W1		5500	$V_{dc} 24$ $A 4,0$
111947	STWNW SILI-W1		4900	
111948	STWWW SILI-W1		4400	



600 LED

5000 x 12,5 x 5


19,2 W/m 120 Led/m

ALTA LUMINOSITA'

EPOXY



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111549	STWWW EPOX-W2		4000	$V_{dc} 12$ $A 8,0$



600 LED

5000 x 12,5 x 5


19,2 W/m 120 Led/m

Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore

CRYSTAL



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113073	STWCW CRY-50		3200	$V_{dc} 12$ $A 6,0$
111580	STWWW CRY-T		3040	



300 LED


5000 x 12,5 x 5

14,4 W/m 60 Led/m

SILICON



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111956	STWCW SILI-50		3800	$V_{dc} 12$ $A 6,0$



300 LED


5000 x 12,5 x 5

14,4 W/m 60 Led/m

EPOXY



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
110601	STWCW EPOX-50		3600	$V_{dc} 12$ $A 6,0$
110603	STWWW EPOX-50		2700	
110649	STWBLU EPOX-50		270	
110651	STWYELL EPOX-50		270	
110650	STWGREEN EPOX-50		750	



300 LED


5000 x 12,5 x 5

14,4 W/m 60 Led/m

CRYSTAL




Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113119	STWCW CRY-PI		2500	$V_{dc} 24$ $A 2,0$
113120	STWWW CRY-P		2400	



EPOXY



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
110646	STWNW EPOX-S2		2500	$V_{dc} 12$ $A 4,0$
110647	STWWW EPOX-S2		2400	



600 LED



5000 x 10 x 5

9,6 W/m 120 Led/m

SILICON




Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111559	STWCW SILI-T4		2800	$V_{dc} 12$ $A 4,0$
110612	STWNW SILI-S2		2500	
110613	STWWW SILI-T6		2300	
111665	STWBLU SILI-T4		425	
111955	STWWW SILI-T6		2400	$V_{dc} 24$ $A 2,0$






Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111779	STWWW CRY-T		1445	$V_{dc} 12$ $A 3,0$



CRYSTAL





Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111747	STWCW CRY-PI		1560	$V_{dc} 12$ $A 2,0$
111749	STWNW CRY-PI		1430	
113321	STWWW CRY-PI		1255	
111750	STWRED CRY-PI		1010	
111751	STWBLU CRY-PI		240	
111762	STWGRE CRY-PI		900	



EPOXY




Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111561	STWCW EPOX-T3		1450	$V_{dc} 12$ $A 2,0$
111704	STWNW EPOX-T3		1300	
111564	STWWW EPOX-T3		1150	
111238	STWBLU EPOX-T		240	
111241	STWYELL EPOX-T		550	
111240	STWRED EPOX-T		550	
111239	STWGREEN EPOX-T		900	$V_{dc} 24$ $A 1,0$
111940	STWCW EPOX-S		1700	



SILICON



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111500	STWCW SILI-T2		1500	$V_{dc} 12$ $A 2,0$
111540	STWNW SILI-T2		1350	
111502	STWWW SILI-T2		1250	
111519	STWCW SILI-T4		1450	
111563	STWNW SILI-T4		1250	
111520	STWWW SILI-T4		1150	
111501	STWBLU SILI-T2		240	$V_{dc} 24$ $A 1,0$
110607	STWBLU SILI-S		235	
111503	STWRED SILI-T2		550	
111504	STWGREEN SILI-T2		900	
111941	STWCW SILI-S		1700	



Strip RGB

Codice	Tipo			
111845	STNRGB S2		5000 x 10 x 2,2	IP20
111758	STWRGB CRY-PI			CRYSTAL IP65
111201	STWRGB EPOX-T		5000 x 10 x 5	EPOXY IP65
110648	STWRGB EPOX-50			
110614	STWRGB SILI-S		5000 x 12,5 x 4	SILICON IP65
111562	STWRGB SILI-T4			
111954	STNRGB LOW		5000 x 12,5 x 4	IP20



14,4 W/m 60 Led/



14,4 W/m 60 Led/

Codice	Tipo			
111844	STNRGB		5000 x 10 x 2,2	IP20
111780	STNRGB CRY-T		5000 x 12,5 x 5	CRYSTAL IP65
111708	STWRGB EPOX-T3		5000 x 12 x 5	EPOXY IP65
110644	STWRGB EPOX-S			
111541	STWRGB SILI-T2		5000 x 12,5 x 4	SILICON IP65
111662	STWRGB SILI-T4			
111929	STNRGB LOW		5000 x 12,5 x 4	IP20



7,2 W/m 30 Led/m



7,2 W/m 30 Led/m

Strip SPECIALI

**SILICON
DIGITALE**



Codice	Tipo	Tonalità
111407	STWRGB	
111408	Controller	

Utilizzare l'apposito controller



7,2 W/m 30 Led/m

DIGITALE



Codice	Tipo	Tonalità
113519	STWRGB Bobina da 3000 mm. larghezza 5 mm	
113513	Controller	

Utilizzare l'apposito controller



7,2 W/m 60 Led/m

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen / mt	
111853	STNMIX CW-RGB	 + 	600/400	 
111854	STNMIX WW-RGB	 + 	600/520	

Utilizzare l'apposito controller



Controller RGB/W/WW con radiocomando
Corrente in uscita per canale 4A
Alimentazione 12V/24Vdc
240 W a 12V - 480W a 24V

CTR 5010 Codice 111855

MIX



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen / mt	
111782	STNMIX CW-WW	 + 	1500/1950	 

Utilizzare l'apposito controller




Codice	Tipo	Tonalità	Lumen / mt	
111851	STNMIX CW-WW	 + 	1500/1950	 

Utilizzare l'apposito controller



Controller W/WW con radiocomando
Corrente in uscita per canale 6 A
Alimentazione 12V/24Vdc
Connessione a morsetto

CTR 5000 Codice 111852



Amplificatore rgb 5 canali
Ingresso rgb
Alimentazione 12 Vdc
Corrente di uscita 3 A per canale
Connessione a morsetto


Dimensioni 76 x 64 x 24 mm - Peso 90 g.

AMP 4050 Codice 111966

LUCE
LATERALE





Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111724	STNCW SIDE		1950	 
111725	STNWW SIDE		1500	
111746	STNRED SIDE		360	
111745	STNGREEN SIDE		630	
111744	STNBLU SIDE		240	

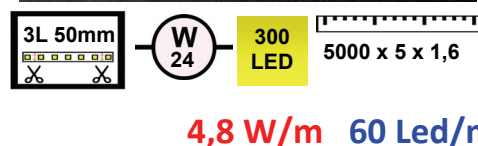

SILICON
CILINDRICHE



Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
111214	STWSCYCW		200	 
111363	STWSCYNW		190	
111210	STWSCYWW		180	
111212	STWSCYBLU		120	
111211	STWSCYYELLOW		150	
111388	STWSCYRED		150	
111213	STWSCYGREEN		160	




Confezione da 2 pezzi da 1000 mm. l'uno



3014

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113572	STNCW		11000	
113571	STNNW		10000	
113573	STNWW		9500	

25,0 W/m 240 Led/m




W 125

1200 LED

5000 x 10 x 1,3



Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



3014

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113496	STNCW		9500	
113407	STNNW		9000	
113497	STNWW		8800	

19,2 W/m 240 Led/m




W 96

1200 LED

5000 x 10 x 1,3




Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



3014

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113431	STNCW		7200	
113352	STNNW		6900	
113358	STNWW		6600	

14,4 W/m 120 Led/m



W 72

600 LED

5000 x 8 x 2,0




Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



3528

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113569	STNCW		3900	
113559	STNNW		3500	
113410	STNWW		3100	
113430	STNCW		3900	
113351	STNNW		3500	
113346	STNWW		3100	

9,6 W/m 120 Led/m




W 48

600 LED

5000 x 8 x 2,0



Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



3528

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113332	STNCW		1950	
113428	STNNW		1750	
113429	STNWW		1550	
113333	STNNW		1750	
113441	STNWW		1550	

4,8 W/m 60 Led/m



W 24

300 LED

5000 x 8 x 2,3







FLEX

RGB
5050

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113359	STNRGB			$V_{dc} 12$ — $A 4,0$

9,6 W/m 42 Led/m





Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore
Per spezzoni corti si consideri un valore di potenza assorbita crescente sino al doppio del valore nominale



FLEX
2835

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113340	STNNW		3900	$V_{dc} 12$ — $A 2,0$
113339	STNWW		3100	

4,8 W/m 60 Led/m





Per spezzoni corti si consideri un valore di potenza assorbita crescente sino al doppio del valore nominale



RGB
5050

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113349	STNRGB			$V_{dc} 12$ — $A 6,0$
113350	STNRGB			$V_{dc} 24$ — $A 3,0$

14,4 W/m 60 Led/m





Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



RGB
5050

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen	
113347	STNRGB			$V_{dc} 12$ — $A 3,0$
113348	STNRGB			$V_{dc} 24$ — $A 1,5$

7,2 W/m 30 Led/m




Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



3014

CRYSTAL

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen
113370	STWCW		7200
113371	STWNW		6900
113372	STWWW		6600



14,4 W/m 120 Led/m

5000 x 8 x 2,8




Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



3528

CRYSTAL

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen
113517	STWWW		3100
113367	STWCW		4000
113368	STWNW		3500
113369	STWWW		3200
113446	STWXW		2800




9,6 W/m 120 Led/m



5000 x 8 x 2,8



Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore



3528

CRYSTAL

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen
113364	STWCW		1950
113365	STWNW		1750
113366	STWWW		1550



4,8 W/m 60 Led/m





5000 x 8 x 2,8

RGB
5050

CRYSTAL

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen
113374	STWRGB		
113376	STWRGB		



14,4 W/m 60 Led/m



5000 x 10 x 2,8






Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore

RGB
5050

CRYSTAL

Codice	Tipo	Tonalità	Lumen
113373	STWRGB		
113375	STWRGB		




7,2 W/m 30 Led/m



5000 x 10 x 2,8



Da installare sui nostri profili in alluminio o su superfici metalliche per dissipare il calore




Profilo in alluminio rettangolare mod. **ALFA** 16 x 10 mm

Alluminio anodizzato

3000 mm+/- 10 mm

Codice 110410




2000 mm+/- 10 mm

Codice 110696

6000 mm+/- 10 mm

Codice 110990



Supporto in metallo

Codice 110692


Coppia tappi di chiusura in plastica

Codice 113104




Profilo in alluminio tondo mod. **BETA** diametro 17 mm

Alluminio anodizzato



3000 mm+/- 10 mm

Codice 110404




Supporto in metallo

Codice 270479

Coppia tappi di chiusura in metallo

Codice 110412



Profilo in alluminio angolare mod. **GAMMA** 19 x 19 mm

Alluminio anodizzato



3000 mm+/- 10 mm

Codice 113122




Supporto in metallo

Codice 110693

Coppia tappi chiusura in plastica

Codice 113132



Profilo in alluminio tondo **TAU** diametro 23,9 mm

Alluminio anodizzato

3000 mm+/- 10 mm

Codice 550151



Coppia tappi in plastica

Codice 550152

Kit sospensione a soffitto

Codice 550160

Attacco a parete

Codice 550163

Kit sospensione per quadri



Codice 550150

Gancio per armadi

Codice 550161


Copertura opalina

Codice 550162



Profilo in alluminio mod. **PRIMA**



Alluminio anodizzato



3000 mm+/- 10 mm

Codice 110683

Abbinabile con Profilo mod. **OMEGA** (Codice 110684)




Profilo in alluminio mod. **AIR**

Alluminio anodizzato




3000 mm+/- 10 mm

Codice 110685



Profilo in alluminio mod. **OMEGA**

Alluminio anodizzato





3000 mm+/- 10 mm

Codice 110684

Abbinabile con Profilo mod. **PRIMA** (Codice 110683)




Per l'installazione di una copertura è necessario utilizzare, in abbinamento, i mod. **PRIMA** e **OMEGA** come da esempio a lato.



Profilo in alluminio mod. **PHI**


Alluminio anodizzato



3000 mm+/- 10 mm

Codice 110783

Per incasso




Profilo in alluminio a "L" mod. LAMBDA

Alluminio naturale -		2000 mm+/- 10 mm - 15 x 15 x 1,5 mm	Codice 110407
		2000 mm+/- 10 mm - 30 x 15 x 2,0 mm	Codice 110509


Profilo in alluminio a "I" mod. IOTA

Alluminio naturale -		2000 mm+/- 10 mm - 15 x 2 mm	Codice 110554
		2000 mm+/- 10 mm - 30 x 3 mm	Codice 110488
		2000 mm+/- 10 mm - 20 x 2 mm	Codice 110915
		3000 mm+/- 10 mm - 20 x 2 mm	Codice 110991




Profilo in alluminio a parete SIGMA 60 x 28 mm

Alluminio anodizzato	1000 mm+/- 10 mm	Codice 113225
----------------------	------------------	---------------





Profilo in alluminio ETA a 2 cave 35 x 38 mm

Alluminio anodizzato	2000 mm+/- 10 mm	Codice 113224
----------------------	------------------	---------------



Profilo in alluminio ETA a 3 cave 41 x 17,4 mm


Alluminio anodizzato	2000 mm+/- 10 mm	Codice 113223
Supporto in plastica		Codice 113500
Coppia tappi chiusura in plastica		Codice 113501



Profilo in alluminio mod. THETA con copertura opalina inclusa


Alluminio anodizzato	3000 mm+/- 10 mm	Codice 131182
Supporto in metallo per cartongesso		Codice 131184
Coppia tappi chiusura in plastica		Codice 131183
Giunto Angolare a 90° piatto		Codice 131113
Giunto Angolare a 90°		Codice 131112
Giunto Lineare		Codice 113502

Coperture per profili



ARIA piatta trasparente

3000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110406
2000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110724




ACQUA lente trasparente riduce l'angolo di emissione

3000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110411
2000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110727



FUOCO piatta opalina

3000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110405
2000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110723





VENTO Copertura a lente opalina a luce diffusa

3000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110726
2000 mm (+/- 10 mm)	Codice 110725

Per ulteriori tipologie di coperture consultare il Catalogo Generale sul nostro sito www.ledandlight.it


Sensori speciali per profili



Caratteristiche del prodotto :

Sensore a sfioramento per accensione e spegnimento
Alimentazione 9,6 - 24 Vdc - Corrente max in uscita 1A
Dimensioni 45 x 15

Codice 901509



Caratteristiche del prodotto :


Sensore accensione e spegnimento automatico con movimento
Alimentazione 9,6 - 24 Vdc - Corrente max in uscita 1A
Dimensioni 44 x 12
Dimensioni 45 x 15

Codice 110707

Codice 110993



Per l'installazione è necessario forare la copertura per alloggiare il sensore all'esterno.




Caratteristiche del prodotto :


Sensore switch PIR per profili - Alimentazione 12 - 24 Vdc
Corrente max in uscita 8A - Dimensioni 40 x 10

Codice 113226

Per l'installazione è necessario forare la copertura per alloggiare il sensore all'esterno.



Sensore di presenza IR - Alimentazione 12/24 v dc - Corrente 3 A-36W (12V) - 72W (24V)
Dimensioni 31 x 9 x 38 mm - Distanza di rilevamento max. 25 cm
Codice 111982



Alimentazione input/output 100/240 Vac
Corrente 1 A - 250W max - Dimensioni 84 x 36 x 19 mm - diametro foro sensore 13 mm
Distanza di rilevamento max. 10 cm

Sensore di presenza IR - (ON 1° sfioramento - OFF 2° sfioramento)
Codice 113126



Sensore per ante con un sensore - (max 3 sensori - doppia modalità DOOR / HAND)
Alimentazione input /output 12/24 Vdc - Corrente 8 A max
Dimensioni 60 x 46 x 22 mm - Distanza di rilevamento max. 10 cm
Montaggio sensori a vista o a scomparsa (diametro foro sensore 16 mm)
Un sensore a corredo
Codice 113326

Solo sensore
Codice 113499

Dimmer monocanale in bassa tensione - Vdc



Corrente in uscita 8 A
Alimentazione 12-24 Vdc
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %
Connessione a morsetto

Dimensioni: 90x 60x 35 mm - Peso: 120 g

DIM 0010 **Codice 110441**



Digitale con radiocomando
Corrente in uscita 8 A / 12 V o 4 A / 24 V
Alimentazione 12/24 V dc
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %
Connessione a molla

Dimensioni 110 x 56 x 34 mm -
Peso 140 grammi

DIM 0030 **Codice 110525**



Dimmer monocanale con ingresso 0-10 V
Corrente in uscita 8 A
Alimentazione 5/24 vdc
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %
Connessione a morsetto

Dimensioni: 108x 42x 27 mm - Peso: 112 g.


DIM 0080 **Codice 110849**



Dimmer a manopola
Corrente in uscita 8 A
Alimentazione 12/24 vdc
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %
Connessione a morsetto

Dimensioni: 110x 110 x 52 mm - Peso: 90 g.

DIM 0050 **Codice 110514**
DIM 0070 con radiocomando **Codice 110528**



Dimmer monocanale azionabile con pulsante
Alimentazione 12/24/48 Vdc
Corrente in uscita 8 A max
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %

Dimensioni: 44x 44 x 25 mm - Peso: 40g.

DIM 0200 **Codice 113391**



Dimmer bluetooth per regolare l'intensità di luce di apparati LED in tensione
Controllo remoto BLE (Bluetooth Low Energy)
Accensione e spegnimento morbidi
Azionabile tramite pulsante normalmente aperto e/o app per Android e iOS
Alimentazione 12/24/48 Vdc
Corrente in uscita 8 A max
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %
Altri modelli (DALI , 0-10) a richiesta

Dimensioni: 48x 75 x 25 mm - Peso: 40g.

DIM 0230 **Codice 113395**



Dimmer monocanale 220 Vac



Dimmer monocanale
Alimentazione 90/240 Vac
Carico gestibile 200 W
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %
Connessioni a morsetti

Dimensioni: 102x 66 x 30 mm

DIM 0120

Codice 113181



Dimmer monocanale a manopola
Alimentazione 220 Vac
Carico gestibile 10-350 W

Dimensioni: 82 x 82 mm
Parte incassata: 49 x 49 x 23 mm

DIM 0100

Codice 111989



Dimmer monocanale azionabile con pulsante
Alimentazione 230 Vac
Carico gestibile 4-200 W
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %

Dimensioni: 45x 40 x 15 mm

DIM 0130

Codice 113249

Dimmer a 3 canali in bassa tensione



Dimmer tricanale a manopola
Corrente in uscita per canale 3 A
Alimentazione 12/24 vdc
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %
Connessione a morsetto

Dimensioni: 130x 40x 52 mm - Peso: 130 g.

DIM 0090

Codice 110512

Controller RGB




Controller bluetooth
Alimentazione 12/24/48 Vdc
Comando RF BLE (Bluetooth Low Energy)
Controllo: ON/OFF, Dimmer bianco, Bianco Dinamico, Colore RGB o RGBW
Corrente in uscita 2,5 A per canale
Accensione e spegnimento morbidi
Azionabile tramite pulsante normalmente aperto e/o app per Android e iOS
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %

Dimensioni: 44x 44 x 25 mm - Peso: 40 g.

CTR 0240

Codice 113396



Controller RGB azionabile con pulsante
Alimentazione **12/24/48 Vdc**
Carico gestibile 2,5 A per canale
Regolazione di luminosità da 0 al 100 %

Dimensioni: 44x 44 x 25 mm - Peso: 40 g.

CTR 0250

Codice 113398



Controller rgb - Funzioni evolute di gestione colori
3 canali di uscita - Corrente in uscita per canale 3 A - radiocomando a 20 tasti
Alimentazione 12/24Vdc - Regolazione di velocità e luminosità -

Dimensioni 130 x 40 x 52 mm

CTR 1210

Codice 110515



Controller rgb - radiocomando a 20 tasti
3 canali di uscita - Corrente in uscita per canale 2 A
Alimentazione 12 /24 v dc
Regolazione di velocità e luminosità

Dimensioni 105 x 75 x 29 mm

CTR 1120 comando IR a 20 tasti

Codice 110567

CTR 1130 comando IR a 6 tasti

Codice 110581

Amplificatori



Amplificatore 3 canali
Alimentazione 12/24 Vdc; uscita positivo comune
Corrente di uscita 8 A per canale
Connessione a morsetto

Dimensioni 145 x 76 x 21 mm - Peso 120 g.

AMP 4150

Codice 110782



Amplificatore PWM monocanale
Alimentazione **12/24/48 Vdc**
Carico gestibile 8 A max

Dimensioni: 44x 44 x 25 mm - Peso: 40 g.

AMP 4200

Codice 113394




Fig. 1



Fig. 2

Codice	Tonalità	Lumen	DIMMERABILI				Fig.
110996		1650					1
110998		3550					2



Il corpo illuminante è estraibile cambiando la direzione del fascio luminoso fino a 60°. Contemporaneamente è possibile ruotarlo su se stesso di 350° - Verniciatura bianca - Alimentatore in corrente con connettore rapido incluso nella confezione Abbinabile a **KIT di alimentazione di EMERGENZA** Vedere sezione alimentatori **Codice 112075**
Dimmerabile (vedi sez. Dimmer) **Codici 113181 - 113249 - 111989**

Europa



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

Codice	Tonalità	Lumen	DIMMERABILI				Fig.
110833		830					3
110759		805					4
880331		1250					
880339		1220					
116020		1150					
116017		1650					5
116024		1600					
880330		1660					
880335		1620					
880337		1550					
113115		2520					
113209		2480					
113580		2100					



Orientabile di 30°

Alimentatore in corrente con connettore rapido incluso nella confezione

Abbinabile a **KIT di alimentazione di EMERGENZA**

Vedere sezione alimentatori

Codice 112075

Dimmerabile con (vedi sez. Dimmer)

Codici 113181 - 113249 - 111989



Elba





Alimentatore con connettore rapido incluso nella confezione.

Resa luminosa superiore a 100 Lumen/Watt - CRI > 85

A richiesta:

- versioni dimmerabili
- diverse temperature di colore

Codice	Tonalità	Lum.						
880257		1000	 110	 130	 60°	 50	 V _{ac} 110-240	 W 9
880245		1100						
880256		1300	 175	 194	 120°	 60	 V _{ac} 110-240	 W 11
880241		1400						
880255		1800						 W 16
880240		1900						
880253		2900	 195	 224	 120	 60	 V _{ac} 110-240	 W 22
880238		3000						
880254		3400						 W 30
880239		3600						

Linosa



Alimentatore con connettore rapido incluso nella confezione.

Resa luminosa superiore a 100 Lumen/Watt - CRI > 93

A richiesta:

- versioni dimmerabili
- diverse temperature di colore

Code	Tonalità	Lum.						
880246		1800	 160	 180	 60°	 125 + Cavo	 V _{ac} 110-240	
880259		2100						
880260		2600						
880261		3000						
880258		3800						
880262		4300						

Ustica



Alimentatore con connettore rapido incluso nella confezione.



Resa luminosa superiore a 100 Lumen/Watt - CRI > 85

Codice	Tonalità	Lum.						
880263		1350						
880264		1450						

A richiesta:

- versioni dimmerabili
- diverse temperature di colore
- CRI > 93


Giglio

15°	24°	38°	60°	Tonalità	Lum.		
880265	880266	880267	880268		1350		
880269	880270	880271	880272		1450		
880288	880289	880290	880291		2100		
880292	880293	880294	880295		2350		

Alimentatore con connettore rapido incluso nella confezione.
Resa luminosa superiore a 100 Lumen/Watt - CRI > 85

A richiesta:

- versioni dimmerabili
- diverse temperature di colore
- CRI > 93





Capri



Alimentatore con connettore rapido incluso nella confezione.
Resa luminosa superiore a 100 Lumen/Watt - CRI > 93

A richiesta:

- versioni dimmerabili
- diverse temperature di colore

Codice	Temp. colore	Lum.		
880273		1800		
880274		2100		
880275		2600		
880276		3000		
880277		3800		
880278		4300		

I prodotti della linea "Progettato e realizzato da *Led and Light®*" sono equipaggiati con Led Osram ed alimentatori Mean Well

A richiesta versioni dimmerabili, 0-10 V, Triac, DALI

Abbinabili a **KIT di alimentazione di EMERGENZA**
Vedere sezione alimentatori Codice 112075



Fig. 1



Fig. 2

Disponibili con scocca bianca o nera.

Faretti a sospensione

Tensione di alimentazione 110-240 Vac

Installazione a binario - Orientabili su 360°


Ogni faro può essere associato ad ognuna delle tre piste fase del binario con la possibilità di avere sino a 3 alimentazioni differenti sullo stesso binario.

A richiesta:

- versioni ad alte prestazioni con led

Osram


- parabole con diversi angoli di proiezione



Codice	Tonalità	Lumen	CRI		Fig.
113584		1800 DIM	>80		1
113283		1800 DIM	>90		
113585					
113581		2600 DIM	>90		1
113516		2700 DIM	>80		
113442		2500 DIM	>90		
113401			>90		2
113575		2300 DIM	>90		
113377		2700	>80		
113378		2500	>80		1
113287		3800	>80		
113309			>80		
113353		3600	>80		1
113234			>80		

Angolo di illuminazione regolabile (zoom)

Binari tondi per Glicine

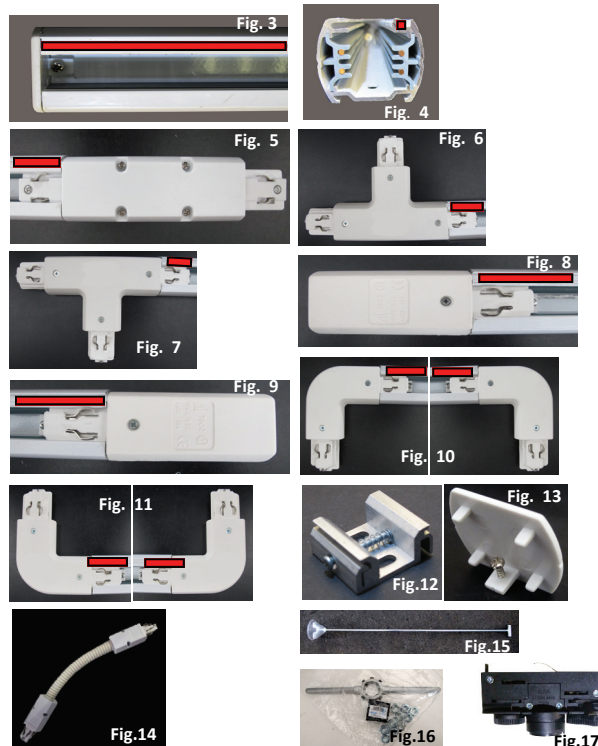

Binario per faretti a sospensione. Installazione delle giunzioni a incastro e vite di ritenuta.

Adatti anche per apparati dimmerabili.

Codice	Tipo	Dimensioni	Sezione	Fig.
110772	Binario elettrificato	 1000	(dettaglio in fig. 4)	3
110773		 2000		
110774		 3000		
113236				
110779	Giunto lineare	 120		5
113023	Giunto a “T” interno	 120 x 80		6
110781	Giunto a “T” esterno			7
110775	Testata di alim SX	 80		8
113005	Testata di alim DX			9
113022	Giunto 90° esterno	 80 x 80		10
113313				
113021	Giunto 90° interno			11
113574				
113012	Staffa x soffitto			12
110776	Testata di chiusura			13
113307	Giunto lineare flessibile			14
113288	TIGES di sospensione binario da 1 mt.			15
192046	Kit di filettatura M10 x accorciare TIGES			16
113356	Adattatore elettromeccanico (max 10 kg) - Bianco			17
113357	Adattatore elettromeccanico (max 10 kg) - Nero			

Per tutte le indicazioni sulla corretta scelta dei binari e dei relativi accessori consultare il sito www.ledandlight.it alla sezione Prodotti/Illuminazione a plafone e sospensione



Codice	Tonalità	Lumen						
110631		700	 145	 W 10	 115 160	 120°	 15	 V _{ac} 220-240
110632		580						
110633		700	 165	 W 12	 135 180	 120°	 15	 V _{ac} 220-240
110634		580						
110635		1000	 225	 W 18	 190 235	 120°	 15	 V _{ac} 220-240
110636		800						
110961		1000	 173 x 173	 W 18	 200	 120°	 40	 V _{ac} 220-240
110962		800						
113305		1400	 173 x 173	 W 18	 200	 120°	 20	 V _{ac} 220-240
	Dimmerabile							



Leda



Tonalità	Lumen					
 	350 1600	 W 6	 W 12	 W 18	 W 20	 110°
		 122	 177	 227	 247	 35
		 122	 172	 227		 V _{ac} 220-240

Cielo



CIELO



CIELO R

Tonalità	Lumen						
 	220 3000	 W 4	 W 8	 W 12	 W 16	 W 24	 W 35
		 100	 140	 165	 180	 250	 279


Alcune versioni sono abbinabili a **KIT di alimentazione di EMERGENZA**
Vedere sezione alimentatori

Codice 112075

Stella



Tonalità	Lumen				
	1690 4960	 298 x 298	 298 x 598	 298 x 1198 598 x 598	 598 x 1198




Uniformità di emissione - Senza UV e IR - Temperatura di lavoro -20 /+40 °
Alimentatore in corrente fornito in dotazione
Grado UGR e dimmerabilità a seconda delle versioni

Abbinabili a **KIT di alimentazione di EMERGENZA** Vedere sezione alimentatori
Dimmerabile (Vedere sezione Dimmer)

Codice 112075
Codice 113181

Kit di fissaggio per serie Stella



Codice	
110980	kit per sospensione STELLA a cavo per soffitto
110846	Kit di sospensione o fissaggio a parete a staffe per serie STELLA 300 x 300 - 300 x 1200 - 295 x 295 - 295 x 595 - 295 x 1195
113555	Clip per fissaggio a soffitto
113405	Clip per fissaggio a incasso

Ariel



Plafoniera tonda, quadrata e ovale

Adatte per corridoi esterni, centri commerciali, hotel, scale e condomini
Nelle versioni tonda e quadrata un anello di luce è presente anche lungo i bordi esterni.

Luce bianca naturale



Potenza 20 W

Tonda diam. 225 mm **Codice 113206**
Tonda diam. 300 mm **Codice 113025**
Quadrata da 225 x 225 mm **Codice 113189**
Ovale da 280 x 180 mm **Codice 113029**



Potenza 30 W

Tonda diam. 300 mm **Codice 113207**
Quadrata da 300 x 300 mm **Codice 113028**

Alimentazione 220-240 Vac
Angolo luminoso da 120°
CRI > 80
Protezione IP65



A richiesta possibilità di sensore PIR e crepuscolare e/o kit di emergenza

Faretti SPOT EYE


Led and Light®



113074	1 LED		260						
113076			255						

Alimentatore in corrente 350 mA con connettore rapido incluso nella confezione dim. 68 x 32 x 22

Faretti SPOT FLAT



Orientabile



Orientabile


113078	1 LED		235						
113077			190						

113114	1 LED		235						
113138			190						

113139	1 LED		235						
--------	----------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Alimentatore in corrente 350 mA con connettore rapido incluso nella confezione dim. 68 x 32 x 22

Faretti SPOT



110943	1 LED		118						
--------	----------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Con alimentatore esterno

113113	1 LED		118						
--------	----------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Con alimentatore esterno

110938	1 LED		150						
--------	----------	--	-----	--	--	--	--	--	--

Con alimentatore esterno


Strip LED dedicate al food e a tutte quelle applicazioni che si indirizzano alla valorizzazione del cibo. Gamma completa che tiene conto delle caratteristiche specifiche di ogni prodotto: carne, pesce, ortofrutta, latticini, e prodotti da forno. LED studiati per avere un adeguato spettro di emissione, una elevata resa cromatica e una temperatura di colore specifica per il prodotto a cui è dedicato

Strip




Latticini

Codice	16,8 W/m 120 Led/m	
110784		5000 x 10,5 x 4



Pesce


Codice	16,8 W/m 120 Led/m	
110786		5000 x 10,5 x 4



Pane e Forno


Codice	16,8 W/m 120 Led/m	
110787		5000 x 10,5 x 4

Codice	25,0 W/m 240 Led/m	
113554		5000 x 10,5 x 4




Frutta e verdura

Codice	19,2 W/m 120 Led/m	
110785		5000 x 10,5 x 4




Carne

Codice	19,2 W/m 120 Led/m	
110788		5000 x 10,5 x 4



Salumi

Codice	19,2 W/m 120 Led/m	
110789		5000 x 10,5 x 4



Glicine

Proiettore a binario della serie Glicine equipaggiato con led COB studiati per avere un adeguato spettro di emissione, una elevata resa cromatica e una temperatura di colore specifica per il prodotto a cui è dedicato



Pane e Forno



Carne

Codice	
114068	
114067	



Urano

Il corpo illuminante è estraibile cambiando la direzione del fascio luminoso di 60°. Contemporaneamente è possibile ruotarlo su se stesso di 350°. Corpo bianco. Alimentatore in corrente con connettore rapido incluso nella confezione



Pane e Forno



Carne



Frutta e verdura

Codice	
113275	
113274	
113276	


Abbinabile a **KIT di alimentazione di EMERGENZA**

Vedere sezione alimentatori

Dimmerabile (vedi sez. Dimmer)

Codice 112075

Codice 113181

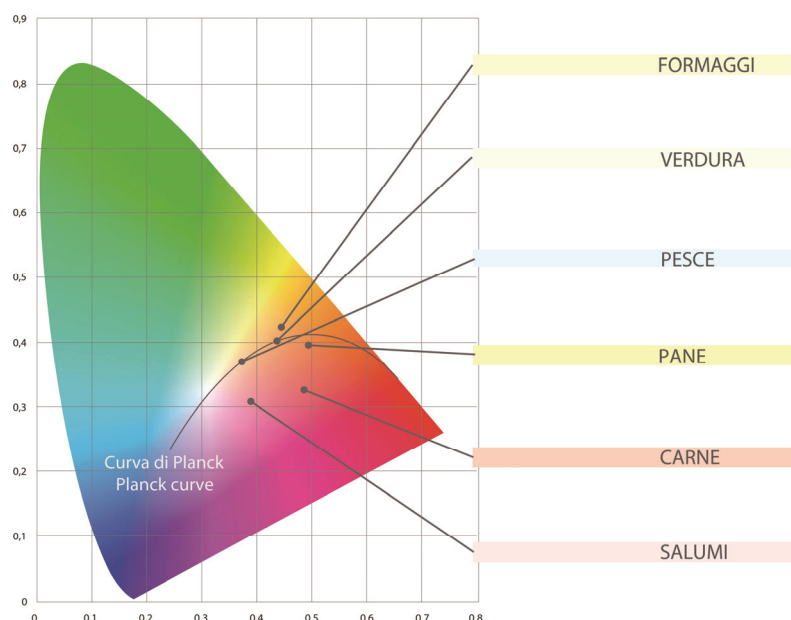

Segnapasso




Fig. 1



Fig. 2





Fig. 3

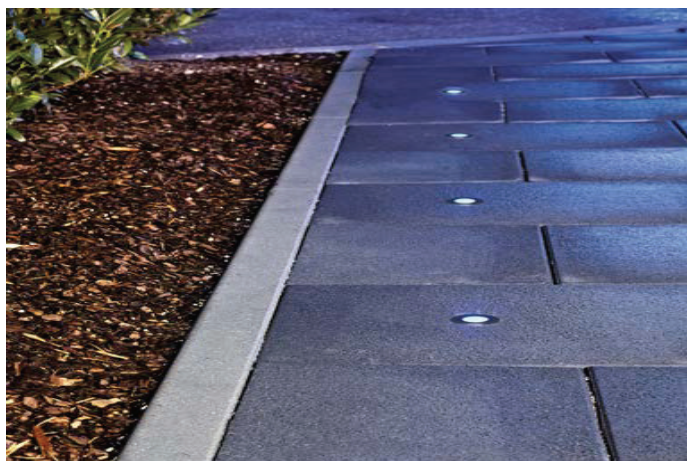


Fig. 4

Disponibili anche versioni asimmetriche
e per indicazione scalino



Codice	Tonalità	Lumen		Fig.
113220				1
110850				
117002				2
117004	Cassaforma da incasso 80 x 98 mm			3
117003				4




Vieni a trovarci
presso il nostro
show room a
Pero

Via Vincenzo
Monti, 29



Tonalità		Tipo		Lumen		Copertura	Omologazione
		T8		600 - 900		Trasparent wave	IEC/EN 62471 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada
				1200 - 1700			
				1500 - 3000			

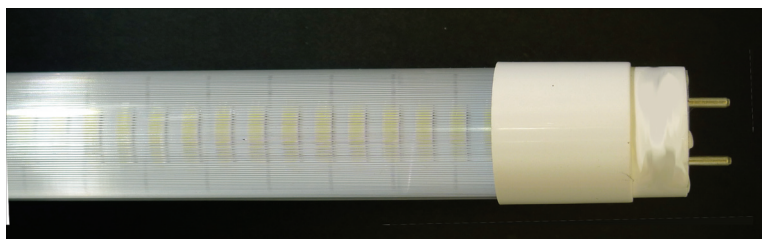

ASTRO in ABS stagne IP65

Omologate CE per tubi LED



Codice	Tipo		Corpo	Schermo	Note
423033	1 TUBO DA 120		Grigio	Policarbonato	
423035	1 TUBO DA 150				
423034	2 TUBI DA 120				
423036	2 TUBI DA 150				

Corpo realizzato in ABS - Completo di passacavo di tenuta per cavo da d.9 a max. 12mm

Diffusore in policarbonato serrato al corpo tramite ganci in nylon (su richiesta in acciaio)

Compresi attacchi a soffitto, viteria e tasselli.

La confezione standard è composta da plafoniera, kit di fissaggio a soffitto o a parete.







ASTRO LED in ABS stagna IP65

Corpo in ABS - Con passacavo di tenuta per cavo da d.9 a max. 12mm

Diffusore in policarbonato opalino

La confezione standard è composta da plafoniera, kit di fissaggio a soffitto o a parete.

Codice	Tonalità	Tipo		Lumen	Corpo	Schermo	Note	Figura	
423039				600 x 100 x 85	1100	Grigio	Policarbonato		1
423040				1200 x 100 x 850	4400				
423041				1500 x 100 x 85	4900				
423042				1500 X 100 x 85	5500				
423043	GANCIO LATERALE INOX								2

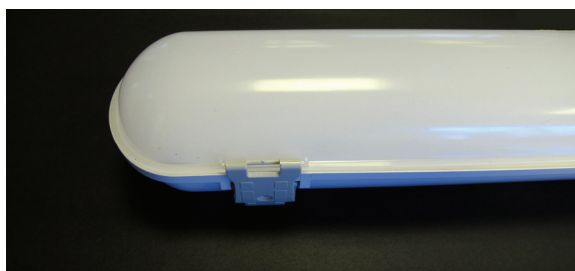


Fig. 1



Fig. 2





Connettore IP68 per ASTRO LED in ABS



Connettore stagno per plafoniere ASTRO LED tripolare con connessione a vite

Codice 423046

Wall washer

Tonalità	Lumen					LED in linea Copertura in vetro temperato da 3 mm
 	1350 3600				  	
					  	

Comandabile tramite il controller WC6 (cod.111380)





Fig. 1

Fig. 2

Codice	Tonalità	Lumen							Figura
113589		31000		120°	V _{ac} 110-240	IP65	350	120	1
113590		31000	W 240	60°	V _{ac} 110-240	IP65	335	111	2

A richiesta versioni da 160 W e 200 W

Calla

Codice	Tonalità	Lumen							Figura
092206		5700	W 60	60°x 120°	V _{ac} 85-265	530 x 250 x 110	IP67	> 75 CRI	3
092210		5300							
092213	Attacco testa palo snodato e regolabile diametro 50 mm e attacco al palo da 65 mm. Lunghezza totale 230 mm								4
092207		11400	W 120	60°x 120°	V _{ac} 85-265	650 x 250 x 110	IP67	> 75 CRI	5
092215		10500							
092208		18000	W 180	60°x 120°	V _{ac} 85-265	820 x 320 x 130	IP67	> 75 CRI	6
092214	Attacco testa palo snodato e regolabile diametro 60 mm e attacco al palo da 65 mm. Lunghezza totale 360 mm								7



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7





Tonalità	Lumen					
	RGB		 113 x 85 x 80			Telecomando ad infrarossi a 24 tasti
	750 16000	DA		A		



Lampada da parete con contenitore stagno - Adatta ad illuminare piazzali e pareti esterne
Efficienza > al 95% - Contenitore in alluminio verniciato ad alta resistenza
Temperatura di lavoro -40/ +50° - Staffa in metallo per ancoraggio



Tonalità	Lumen			Faro portatile ricaricabile con tensione di rete (110-240 Vac) o con cavo accendisigari (12-24 Vdc) con supporto a terra e schermo orientabile dall'alto al basso.
	2200 4500			

Sirio F

Fig. 1



Fig. 2

Codice	Tonalità	Lumen	Colore					Figura	
113100		800	Grigio						1
113101		1600							
113102		4000							
113103		8000							2
113105		10000							

Supporto telescopico da terra per un faro SIRIO (da installare sulla sommità delle prolunghe) o due fari SIRIO (da installare sulla barra orizzontale in dotazione).

Si consiglia di non installare proiettori superiori a 30W

Per uso civile e professionale

Corpo verniciato in giallo brillante

Dimensioni: altezza da terra max (esteso) 165 cm
minime per trasporto (chiuso) 62 cm

Codice 113118



Progettato e realizzato da *Led and Light®*

Light Box

Retro illuminazione ottenuta mediante installazione di un tappeto di strip led o Wide Led installate sul fondo del pannello oppure mediante Moduli o Blade Led sui bordi interni del telaio.




Con strip led installate sul fondo



**Si realizzano pannelli
retroilluminati su misura e su specifiche dei clienti**

Wide Led

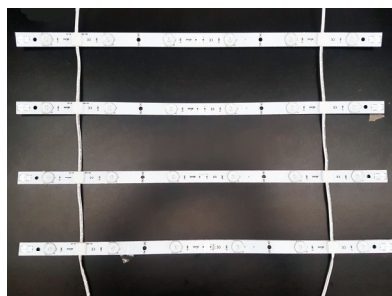

Codice	Tonalità	Lumen	
113445		500	
113587		450	

Barra rigida a 6 Led con angolo aperto adatta per retroilluminazione di Lightbox e insegne. Montaggio su pannello di fondo. Fornite in catene da 50 pz.

Sezionabile ogni 2 led.

Dimmerabili in PWM.



Codice	Tonalità	Lumen	
113604		1390	

Barra rigida a 22 Led con angolo aperto adatta per retroilluminazione di Lightbox e insegne. Montaggio su pannello di fondo. Fornite in catene da 15 pz.

Sezionabile ogni 2 led.


Dimmerabili in PWM.

Blade Led


Barra rigida a Led specifica per retroilluminazioni di Lightbox e insegne mono e bi-facciali con montaggio perimetrale. Viene fornita con cavo e connettore

Per garantire la corretta gestione della potenza richiesta nella fase di accensione si consiglia di utilizzare alimentatori con il 20% in più della potenza nominale delle barre installate

Codice	Tonalità	Lumen	N.Led		Figura
113299		500	3		1
113318		450			
113576		400			
113553			5		2
113300		1100			
113319		1000			
113577		900	6		3
113450					
113444		1800			
			9		4
			9		5



Ogni barra è dotata di cavo per connessione in serie e di cavo di connessione all'alimentazione. Rispettare il numero max di barre in serie e/o in parallelo come da istruzioni di montaggio.



Modulo Led



DIMMERABILI

Codice	Tonalità	Lumen	Catena		
113259		220	9 pz.		
---		230	20 pz.		
---		210			

Modulo a Led adatto all'uso in cornici di alluminio per retroilluminazione di pannelli in tessuto o policarbonato.


Lunghezza cavo tra i moduli 132 mm.

Montaggio perimetrale.

Fornibili anche con angoli diversi e temperatura di colore differente.



Con Moduli applicati sui bordi interni

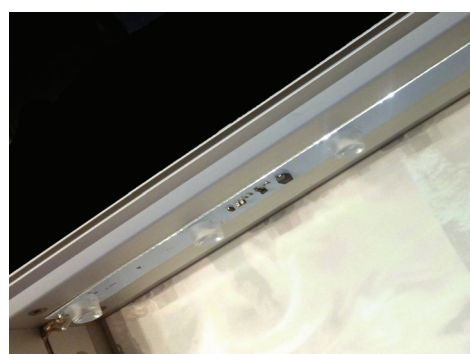

Con Blade applicate sui bordi interni



E27

Tonalità							



Versione RGB
da 5W con
telecomando a
infrarossi a 24
tasti



E14

Tonalità	Lumen		
	290 450		



Adattatori per lampadine



Codice	Descrizione
131041	Adattatore da portalamпада E27 a lampada E14
131040	Adattatore da portalamпада E14 a lampada E27
131042	Adattatore da portalamпада E27 a lampada GU10
131056	Adattatore da portalamпада E27 a lampada GU9

Zoccoli GU10 - MR16



Codice	colore	Lungh.fili (mm)	attacco
110545	bianco	150 mm	GU 10
110546			MR16

Spotlight diametro 35 mm



Codice	Tonalità	Lumen				
110552		200				
110553		180				

Per sostituzione lampade dicroiche da 35 mm di diametro

Spotlight diametro 50 mm

Tonalità	Lumen						
	255						
	450						
	255						
	645						

Per sostituzione lampade dicroiche da 50 mm di diametro

MR16




La versione in **MR16** può essere utilizzata senza cambiare i trasformatori / alimentatori esistenti in quanto possono funzionare: da 10 a 24 **Vdc** e da 10 a 18 **Vac**

GU10




Cornici per Spotlight diametro 50 mm



Codice	colore	Base	Finitura		
110543	Bianca	Tonda flottante	Verniciato bianco	 74	 84
110797	Acciaio		Metallo cromato		
110544			Metallo spazzolato		
110678	Ottone				
110680	Rame				



Codice	colore	Base	Finitura		
110592	Bianco	Tonda fissa	Metallo spazzolato		
110591	Bronzo				
110593	Acciaio				



Codice	colore	Base	Finitura		
110594	Bianca	Quadra flottante	Verniciato bianco		
110595	Acciaio		Metallo spazzolato		
110795	Acciaio		Metallo cromato		
110796			Metallo spazzolato		
110799	Bianco		Verniciato bianco		

AR111

Led and Light®



Fig.1



Fig.2





Protezione IP 20 - Senza UV e IR - Costruito secondo gli standard AR 111

Codice	Tonalità	Lumen						Fig.
110861		1350						1
110864		1220						
113024		1100						2
113018		1100						

Saturno - moduli per AR111



Codice	descrizione	N.lampade AR111 inseribili	Dimensioni mm	Dim.incasso mm
110966	SATURNO 1	1 in linea	192 x 192 x 125	175 x 175
110967	SATURNO 2	2 in linea	342 x 192 x 125	325 x 175
110969	SATURNO 2 x 2	4 in quadrato	342 x 342 x 125	325 x 325
110968	SATURNO 3	3 in linea	485 x 192 x 125	468 x 175
110970	SATURNO 4	4 in linea	635 x 192 x 125	618 x 175





Tonalità	Lumen	E' fondamentale maneggiare le lampade solo dopo aver interrotto l'alimentazione				
	650 1200					

Lampadine con attacco G24 oppure E27 studiate per la sostituzione delle analoghe luci a basso consumo (PL24). Avendo uno zoccolo rotante è possibile proiettare la luce verso la direzione voluta.

R7S



Fig.1










Fig.2





Fig.3



Fig. 4

Codice	Tonalità	Lumen	Utilizzabili in sostituzione delle tradizionali alogene tubolari						Fig.
110948		730						PIN 78	1
110947		700							
113049		1100						PIN 118	2
110949		1300						PIN 118	3
110926		1250							
110908		1200							
110910		1800						PIN 189	4

Moduli G4



Codice	Tonalità	Lumen					
111753		150					
111755		180					
111756		170					

I moduli sopra descritti possono sostituire le lampadine da 10-20 W con attacco G4



Codice	Tipo				Volt
110293	SMALL	40 x 42 x 22	W 6		3 <= 24
112134	APC	90 x 40 x 28	W 16	mA 350	12 - 48
110334	SLIM	38 x 111 x 28	W 15		3 <= 43
112112	LPC	118 x 34 x 27	W 20	mA 350	9 - 48
112108	APC	98 x 56 x 28	W 25	mA 500	15 - 50
112135	APC	98 x 56 x 28	W 35	mA 700	15 - 50
112136	LPC	163 x 43 x 32	W 60	mA 1050	9 - 48
112137	LPC	163 x 43 x 32	W 60	mA 1400	9 - 42





Alimentatori speciali

Codice	Tipo				
110360	JOLLY DIMMERABILE CON PUSH	20 x 105 x 66	W 25	mA 350-700	Settabili in tensione ed in corrente
112076	MAXI JOLLY BILEVEL CON PUSH	124 x 79 x 22	W 50	mA 350-1050	
112078	SLIM DIMMERABILE CON PUSH	237 x 30 x 21	W 32	mA 700	

KIT Emergenza specifico per lampade a LED

Codice	IN	OUT	DURATA	
112075	V _{ac} 220-240	Programmabile	1H	155 x 51 x 26



Fornito con pacco batterie e LED di segnalazione

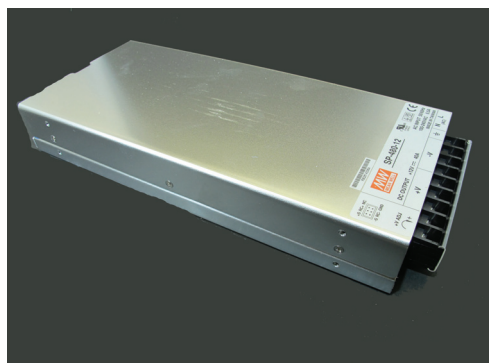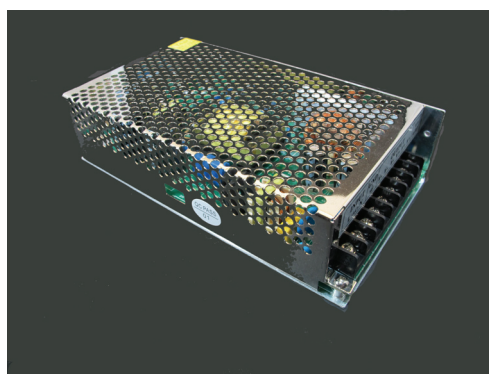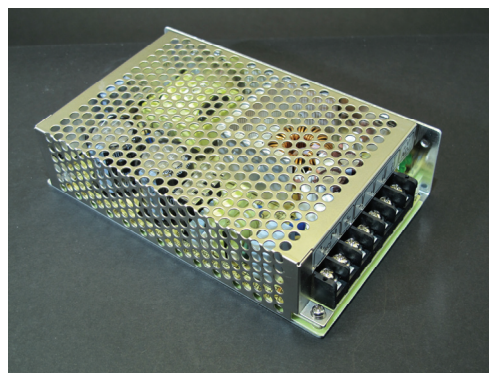

IN V_{ac} 190-240		IN V_{ac} 85-265		MW MEAN WELL Protetti contro: over carico, over temperatura, over tensione		IP20	
Codice				Codice			
		W 25 A 2,1	112038	RS	78 x 51 x 28		
		W 35 A 3,0	112151	LRS	99 x 82 x 30		
112507	110 x 80 x 38	W 40 A 3,3					
		W 50 A 4,2	112150	LRS	99 x 82 x 30		
		W 75 A 6,0	112152	LRS	99 x 97 x 30		
112509	160 x 100 x 42	W 100 A 8,5	112146	LRS	129 x 97 x 30		
112518	200 x 100 x 42	W 150 A 12,5	112148	LRS	159 x 97 x 30		
112510	200 x 110 x 50	W 200 A 16,7	112147	RSP	215 x 115 x 30		
		W 240 A 20,0	112097	SP	190 x 93 x 50		
		W 320 A 25,0	112117	RSP	215 x 115 x 30		
112520	200 x 110 x 50	W 400 A 33,3					
		W 480 A 40,0	112064	SP	278 x 127 x 43		
		W 500 A 40,0					
112010	295 x 125 x 45	W 750 A 62,5	112065	SP	278 x 127 x 63,5		
		W 750 A 62,5		SP	278 x 127 x 63,5		

VENTILATO

Verificare le omologazioni dei prodotti sulla scheda tecnica presente sul sito
www.ledandlight.it

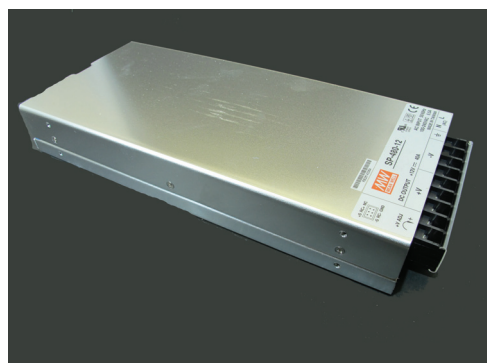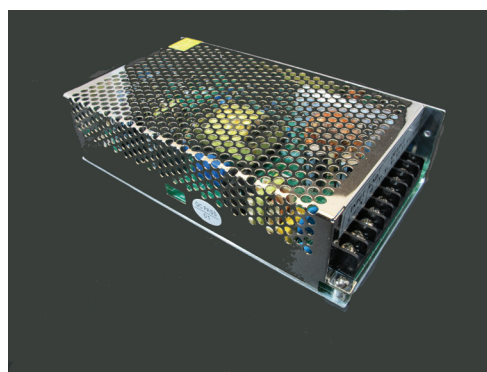

				Protetti contro: over carico, over temperatura, over tensione			
Codice				Codice			
				112049	RS		78 x 51 x 28
				112153	LRS		99 x 82 x 30
				112154	LRS		99 x 82 x 30
				112155	LRS		99 x 97 x 30
112523				112051	RS		129 x 97 x 30
112529				112145	LRS		159 x 97 x 30
				112149	RSP		215 x 115 x 30
112524				112098	SP		190 x 93 x 50
				112161	RSP		215 x 115 x 30
				112070	SP		278 x 127 x 43



Verificare le omologazioni dei prodotti sulla scheda tecnica presente sul sito
www.ledandlight.it



IN ELG LPV HLG				
		Protetti contro:	Gradi di protezione diversi a seconda del modello	
		over carico,		
		over temperatura,		
		over tensione		
	Codice			
	112058	LPV		118 x 35 x 26
	112059	LPV		148 x 40 x 30
	112032	LPV		162,5 x 42,5 x 32
	112066	LPV		190 x 52 x 37
	112039	B-HLG		220x 68x 38,8
	112140	LPV		191 x 63 x 38
		112144	HLG	
		112173	B-HLG	
		---	ELG	
		112210	A-ELG	
		---	B-ELG	
	112118	A-HLG		244,2 x 68 x 38,8
	112116	HLG		
	112183	HLG		252 x 90x 43,8
	112175	A-HLG		

Dimensioni contenute - Protezione in sovraccarico e cortocircuito - Classe di protezione II e F


HLG ed ELG
HLG-A ed ELG-A
HLG-B ed ELG-B

- Corrente e tensione in uscita fisse
- Corrente e tensione regolabili con potenziometro incorporato
- Dotato di cavo per la dimmerazione - 0/10 - PWM - Resistivo

SOLO ELG

- Con alimentazione a 110 Vac la potenza nominale diminuisce.

Vedere le schede tecniche e verificare le omologazioni dei prodotti
 sul sito www.ledandlight.it



IN V_{ac} 100-305 ELG V_{ac} 90-264 LPV HLG		Protetti contro: over carico, over temperatura, over tensione		Gradi di protezione diversi a seconda del modello
	Codice			
W_{20} $A_{0,84}$	112061	LPV		118 x 35 x 26
W_{35} $A_{1,5}$	112062	LPV		148 x 40 x 30
W_{60} $A_{2,5}$	112063	LPV		162,5 x 42,5 x 32
W_{100} $A_{4,2}$	112067	LPV		190 x 52 x 37
	112127	A-HLG		220 x 68 x 38,8
	-----	ELG		199 x 63 x 35,5
	112186	A-ELG		
W_{150} $A_{6,25}$	112188	B-ELG		191 x 63 x 37,5
	112113	LPV		
	-----	ELG		219 x 63 x 35,5
	112205	A-ELG		
W_{240} $A_{10,0}$	112177	B-ELG		244,2 x 68 x 38,8
	112120	A-HLG		
	112201	ELG		244 x 71 x 37,5
	-----	A-ELG		
W_{320} $A_{13,3}$	112209	B-ELG		252 x 90 x 43,8
	-----	HLG		
	112121	A-HLG		252 x 90 x 43,8
	112184	B-HLG		

Dimensioni contenute - Protezione in sovraccarico e cortocircuito - Classe di protezione II e F

HLG ed ELG
HLG-A ed ELG-A
HLG-B ed ELG-B

- Corrente e tensione in uscita fisse
- Corrente e tensione regolabili con potenziometro incorporato
- Dotato di cavo per la dimmerazione - 0/10 - PWM - Resistivo

SOLO ELG

- Con alimentazione a 110 Vac la potenza nominale diminuisce.

Vedere le schede tecniche e verificare le omologazioni dei prodotti sul sito www.ledandlight.it

C2

Codice			IN	OUT		
112133	SELV	W 6	V _{ac} 200-240	V _{dc} 12	A 0,5	81 x 39 x 22
112095	SELV	W 12			A 1,0	98 x 39 x 22
112093	SELV	W 20			A 1,6	154 x 50 x 14
112088	SELV	W 50			A 4,2	160 x 58 x 18
112125	SELV	W 60			A 5,0	180 x 61 x 24
112101	SELV	W 75			A 6,25	200 x 63 x 30



Codice			IN	OUT		
112094	SELV	W 20	V _{ac} 200-240	V _{dc} 24	A 0,85	102 x 35 x 16
112109	SELV	W 30			A 1,25	180 x 60 x 23,5
112143	SELV	W 50			A 2,09	160 x 58 x 18
112091	SELV	W 60			A 2,5	185 x 63 x 22
112124	SELV	W 75			A 3,12	180 x 60 x 24
112165	SELV	W 75			A 3,12	200,8 x 63 x 30

Corpo in abs - Dimensioni contenute - Protezione in sovraccarico e cortocircuito

Classi di protezione II - F - SELV a seconda del modello - Certificazione CE

SP



Codice		IN	OUT		Lunghezza cavo	jack	Spina
112037	W 12	V _{ac} 110-240		A 1,0	1500	5,5	italiana
112036	W 12	V _{ac} 110-240		A 1,0			USA
112085	W 18	V _{ac} 220-240	V _{dc} 12	A 1,5			italiana
112089	W 36	V _{ac} 110-240		A 3,0			
112090	W 36	V _{ac} 110-240	V _{dc} 24	A 1,5			

TV



Codice		IN	OUT		Lunghezza cavo	jack	Spina
112033	W 12			A 1,0	1500	5,5	italiana
112115	W 18			A 1,5			
112530	W 30	V _{ac} 110-240	V _{dc} 12	A 2,5			
112158	W 36			A 3,0			
112532	W 60			A 5,0			

Per un utilizzo continuo si consiglia di utilizzare massimo l'80 % della potenza nominale


Non dimenticare di visitare il nostro sito







Codice	descrizione
113150	Socket di connessione a 6 ingressi - cavo da 2 x 0,75 mmq. Ingressi da 7,6 mm 10A - 24V max + un ulteriore ingresso per switch (da cortocircuitare se non si utilizza un interruttore) Cavo da 1000 mm - Altra estremità a filo libero
113149	Plug maschio per socket di connessione - cavo da 2 x 0,75 mmq. Plug da 7,6 mm 10A - 24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm
113185	Plug femmina di connessione - cavo da 2 x 0,75 mmq. Plug da 7,6 mm 10A - 24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm
113152	Plug maschio per socket di connessione - cavo da 2 x 0,75 mmq. Plug da 7,6 mm 10A - 24V max per ingresso switch. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm
113148	Socket di connessione a 6 ingressi H03VVH2 cavo da 4 x 0,75 mmq. Plug da 7,6 mm 10A - 24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm
113140	Socket da pannello
113141	Hub a 6 vie in parallelo con plug su un lato cavo da 2 x 0,75 mmq. 5A - 12-24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm - Utilizzare il plug 113151
111964	Hub a 6 vie in parallelo con plug su due lati cavo da 2 x 0,75 mmq. 5A - 12-24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm - Utilizzare il plug 113151
113151	Plug mini femmina cavo da 2 x 0,34 mmq. 3A - 12-24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm
113602	Plug mini femmina cavo da 2 x 0,34 mmq. 3A - 12-24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 2000 mm
113594	Hub a 3 vie in parallelo con plug su un lato cavo da 2 x 0,75 mmq. 5A - 12-24V max. Altra estremità con jack 5,5 x 2,1 - Cavo da 1000 mm
113593	Hub a 6 vie in parallelo con plug su un lato cavo da 2 x 0,75 mmq. 5A - 12-24V max. Altra estremità con jack 5,5 x 2,1 - Cavo da 1000 mm
111420	Hub verticale per 6 faretto completo di cavo di alimentazione con connettore da 5,5 Predisposto per ingresso alimentatore con jack 5,5 - utilizzare il plug 080114
080114	Cavo di connessione per HUB verticale con connettore specifico. Cavo da 2 x 0,5 mmq. Altra estremità a filo libero

Cavi di connessione MATE

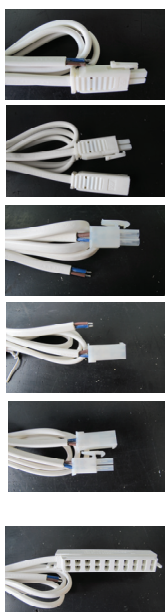


Codice	descrizione	
113143	Plug MATE M cavo da 2 x 0,75 mmq. Altra estremità a filo libero	 1000
113144	Plug MATE M+F cavo da 2 x 0,75 mmq.	
113145	Plug MATE M cavo da 2 x 0,75 mmq. Altra estremità a filo libero	
113146	Plug MATE F cavo da 2 x 0,75 mmq. Altra estremità a filo libero	
113147	Plug MATE M+F cavo da 2 x 0,75 mmq.	
113142	Socket di connessione a 10 ingressi MATE cavo da 2 x 0,75 mmq. 6A - 12-24V max. Altra estremità a filo libero - Cavo da 1000 mm per connessioni utilizzare cavi MATE M - Plug consigliati 113143 -113144 - 113145 - 113147	



Codice	descrizione	
950773	Plug MATE M cavo da 2 x 0,5 mmq. Altra estremità a filo libero	 1100
950774	Plug MATE M cavo da 2 x 0,5 mmq. Altra estremità a filo libero	 2100
950775	Plug MATE F cavo da 2 x 0,5 mmq. Altra estremità a filo libero	 200
950778	Plug MATE F cavo da 2 x 1,5 mmq. Altra estremità a filo libero	 2000
950779	Plug MATE M cavo da 2 x 1,5 mmq. Altra estremità a filo libero	 200

Si realizzano cavi con misure differenti su richiesta dei clienti

Connettori Fast

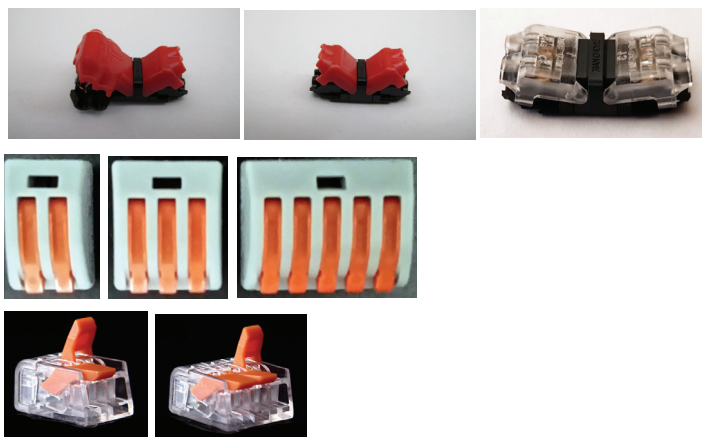

Codice		descrizione	Dimensioni
113153	Rosso/ Nero	Giunto a "T" 2 poli - Max 300 V-10A Sezione cavo max 0,5 mmq.	28,0 x 17,0 x 6,0
113154		Giunto a "I" 2 poli - Max 300 V-10A Sezione cavo max 0,5 mmq .	24,0 x 10,0 x 6,0
113603	Trasp/ Nero		


Codice	descrizione	Dimensioni
562000	Morsetto di corto rapido 2P grigio - Max 250 V-10A	21,0 x 12,0 x 14,5
562001	Morsetto di corto rapido 3P grigio - Max 250 V-10A	21,0 x 16,0 x 14,5
562002	Morsetto di corto rapido 5P grigio - Max 250 V-10A	26,0 x 20,0 x 14,5
562004	Morsetto di corto rapido 2P trasp - Max 250 V-10A	19,2 x 13,0 x 9,8
562005	Morsetto di corto rapido 3P trasp - Max 250 V-10A	19,2 x 18,6 x 9,8

Cavi multipolari

Codice	Tipo	Guaina esterna	Guaine interne	Sezione mmq
080078	Bipolare	No	Rosso/nero	2 x 1,5
080077				2 x 0,2
080035		Nera	Bianco/ nero	2 x 0,75
080082		No	Trasparenti	2 x 0,5
080083				2 x 1,0
080084				2 x 2,0
080085				2 x 3,0
080123	Bipolare CEI 20-22 II antifiamma	Bianca	Rosso/nero	2 X 1,0
080134				2 X 0,5
080097	Quadripolare	Bianco	Per RGB	3x0,5 + 1x1

Cavi di connessione

Codice	Descrizione	Lunghezza mm
080117	Plug 5,5 Femmina cavo da 2 x 0,5 mmq. MAX 3 A	2500
080113		1000
080120		1500
080116	Plug 5,5 Maschio cavo da 2 x 0,5 mmq. MAX 3 A compatibili con jack 2,1 e 2,5	300
080121		1500



Cavi di alimentazione con spina

	Codice	Estremità 1	Estremità 2	Portata/Volt	Tipo cavo	lunghezza	Colore cavo
	080091	Spina shuko 90°	Presa VDE	10 A/250 V ca	2 x 1.50 mmq	1,5 metri	grigio
	080088	Spina 3 poli ita.	Cavi da saldare	10 A/250 V ca	3 x 0.75 mmq	2 metri	nero
	080087	Spina shuko 90°	Cavi da saldare	10 A/250 V ca	3 x 0.75 mmq	2 metri	nero
	080090	Spina 2 poli ita.	Cavi da saldare	2.5 A/250 V ca	2 x 0.50 mmq	1.5 metri	nero
	080092	Spina shuko	Presa VDE	10 A/250 V ca	2 x 1.50 mmq	1,5 metri	nero
	080095	Spina vde	Presa VDE	10 A/250 V ca	2 x 1.50 mmq	2 metri	nero
	080093	Spina 2p+t ita	Presa 2p+t ita	10 A/250 V ca	3 x 0.75 mmq	3 metri	nero

Cavi di alimentazione con interruttore a bascula



Fig. 9

Codice	Estremità 1	Estremità 2	Portata/Volt	Tipo cavo	lunghezza	Colore cavo
080106	Spina 2 poli ita.	Cavo da saldare	2 A/250 V ca	2 x 0.5 mmq	1,5 metri	bianco
080107	Spina 2 poli ita.	Cavo da saldare	2 A/250 V ca	2 x 0.5 mmq	1,5 metri	nero

Per novità e dati tecnici completi consultate : www.ledandlight.it

Ogni riproduzione del seguente catalogo, anche solo in parte, non preventivamente autorizzata, è vietata e sarà perseguibile a norma di legge.

Le Condizioni Generali di vendita sono riportate sul sito www.ledandlight.it

Il presente catalogo riporta dati indicativi che possono variare senza preavviso.

EDIZIONE : 10R v 1

Il marchio **Led and Light**® è un marchio registrato di CIMEE ELETTRONICA S.r.l. e non utilizzabile senza autorizzazione.



distributore di zona

CIMEE Elettronica S.r.l Via Vincenzo Monti, 29 - 20016 Pero (MI)
Tel. +390238007942 - Fax. +390238000657 - P.I. 07058870150
info@ledandlight.it, www.facebook.com/ledandlight/