

WIDE MODUL L 9L 7W 12V NW 170° IP65

Cod. 113624



Modulo composto da 9 led con un'elevata resa luminosa. L'angolo di emissione è molto aperto (170°) consentendo di diffondere uniformemente la luce sul telo oppure sullo schermo opalino.

Il modulo è dimmerabile in PWM.

Il prodotto viene installato direttamente sul fondo del pannello. Biadesivo integrato.

I moduli sono già collegati tra loro, in **catene da 9**, garantendo la **retroilluminazione di 1 mq.**

Questo sistema viene utilizzato per **retroilluminare pannelli monofacciali**, totem, desk, isole promozionali e insegne che abbiano uno **spessore minimo di 12 cm.**


Luce naturale. A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

Caratteristiche tecniche per modulo

-  potenza
7 W
-  tensione
12 V
-  corrente
0.58 A
-  temperatura colore
luce naturale
-  flusso luminoso
650 lm
-  protezione
IP65
-  applicazione
interno
-  applicazione
esterno
-  tipo led
3030
-  indice resa cromatica
>75
-  biadesivo
presente
-  Regolazione luminosità
0-100%

Caratteristiche geometriche

-  dimensioni modulo (mm)
(9,4x9,4x7,8)
-  numero led a modulo
9 led
-  angolo di emissione
170°

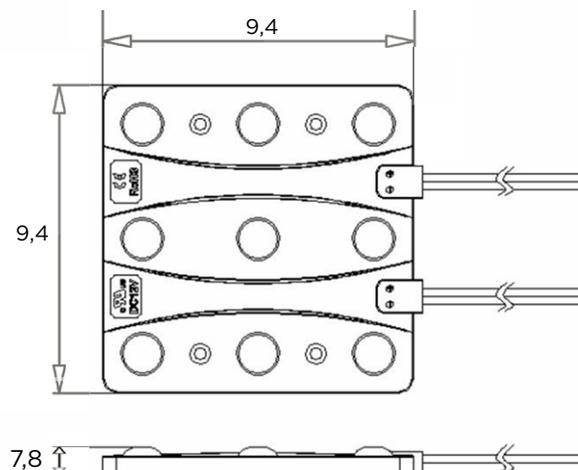

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.