

## VENEZIA



Soluzione ad incasso ad **ottica orientabile** con un **Indice di Resa Cromatica (CRI) > 90**.

L'alimentatore è incluso nella confezione. Su richiesta è disponibile la versione dimmerabile che consente di regolare l'intensità della luce.

I faretto Venezia sono la soluzione ottimale per l'illuminazione puntuale di attività commerciali, vetrine, abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici.

Su richiesta sono disponibili le versioni con differenti angoli (15° e 24°).  
Abbinabile al kit di alimentazione di emergenza (1 ora - Codice 112075 oppure 3 ore - Codice 112245).

### Caratteristiche Generali

**V** tensione  
200-240 Vac

**protezione**  
IP20

**applicazione**  
interno

**angolo di emissione**  
36°

### VENEZIA CON CRI > 90

ID	Tonalità	Potenza	CRI	Lumen	Dimensioni	Foro	Peso
1	naturale	8 W	>90	800	Ø 88 x 84mm	75 mm	0,48 Kg
2	calda	8 W	>90	760	Ø 88 x 84mm	75 mm	0,48 Kg
3	naturale	25 W	>90	2450	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg
4	calda	25 W	>90	2300	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg
5	naturale	30 W	>90	3050	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg
6	calda	30 W	>90	2850	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg



### ESEMPI DI APPLICAZIONI



Le immagini del prodotto sono di riferimento  
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

## VENEZIA CON CRI > 80

ID	Tonalità	Potenza	CRI	Lumen	Dimensioni	Foro	Peso
1	naturale	25 W	>80	2800	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg
2	calda	25 W	>80	2650	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg
3	naturale	30 W	>80	3500	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg
4	calda	30 W	>80	3350	Ø 125 x 105mm	105 mm	0,57 Kg

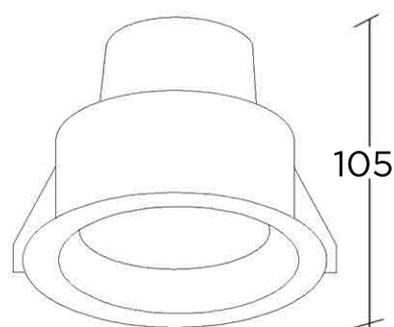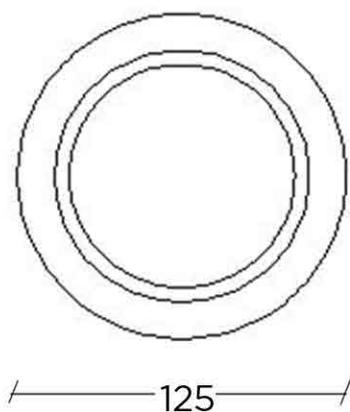

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.