




Track Light



GLICINE

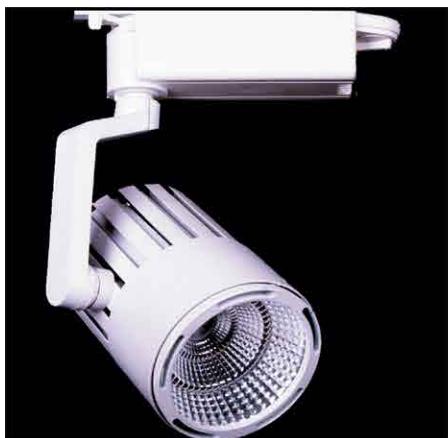

Proiettore led dal design elegante, ruotabile e orientabile di 350°.

Il Glicine è stato progettato per l'applicazione su binario. Soddisfa molteplici esigenze illuminotecniche per valorizzare differenti tipologie di ambiente, grazie alla possibilità di scegliere tra le numerose variabili della stessa famiglia. Il Glicine è la soluzione ottimale per l'illuminazione d'accento di superfici commerciali, residenziali ed espositive.

E' disponibile nel colore bianco e nero.

Potenze da 20 e 50 W

Diametri da 80 a 102 mm

Angoli 60° e 10°-60° regolabile

Corpo in alluminio pressofuso

Disponibile nelle versioni con CRI>80 e CRI>90

Versone con angolo di illuminazione regolabile.

Caratteristiche Generali



Codice	Tonalità	Potenza	Diametro	Angolo	Dimensioni	CRI	Colore	Dimmerabile
113584	naturale	20 W	102 mm	60°	260x255x80 mm	> 90	bianco	SI
113283	calda	20 W	102 mm	60°	260x255x80 mm	> 90	bianco	SI
113585	calda	20 W	102 mm	60°	260x255x80 mm	> 90	nero	SI
113706	extra calda	20 W	102 mm	60°	260x255x80 mm	> 80	nero	SI
113581	naturale	30 W	102 mm	60°	275x245x65 mm	> 90	bianco	SI
113442	calda	30 W	102 mm	60°	275x245x65 mm	> 90	bianco	SI
113516	naturale	30 W	102 mm	60°	275x245x65 mm	> 80	bianco	SI
113401	calda	30 W	102 mm	60°	275x245x65 mm	> 90	nero	SI
113575	extra calda	30 W	102 mm	60°	275x245x65 mm	> 90	nero	SI
113377	naturale	30 W	80 mm	10-60°	185x236x80 mm	> 80	nero	NO
113378	calda	30 W	80 mm	10-60°	185x276x80 mm	> 80	nero	NO
113713	naturale	50 W	102 mm	60°	275x260x80 mm	> 80	bianco	NO
113353	calda	50 W	102 mm	60°	275x260x80 mm	> 80	bianco	NO
113309	naturale	50 W	102 mm	60°	275x260x80 mm	> 80	nero	NO
113234	calda	50 W	102 mm	60°	275x260x80 mm	> 80	nero	NO

GLICINE FOOD

I proiettori led della nostra Linea Food sono sviluppati per mettere in risalto le caratteristiche specifiche dei prodotti di carne e da forno.

Il Glicine della Linea Food è la soluzione ottimale per illuminare gli alimenti freschi in supermercati.

Codice	Tipologia	Potenza	Angolo	Dimensioni	Colore	Dimmerabile
114068	Pane e Forno	30 W	60°	275x245x65 mm	bianco	SI
113575	Carne	30 W	60°	275x245x65 mm	bianco	SI

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

Led and Light è un marchio di CIMEE ELETTRONICA s.r.l. Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (MI)

Tel. +39 0238007942 Fax +39 0238000657 - www.ledandlight.it - info@ledandlight.it

Codice	Descrizione	BINARI E ACCESSORI	Colore	Immagine
110772	binario tondo elettrificato da 1 mt.		bianco	
113692	binario tondo elettrificato da 1 mt.		nero	
110773	binario tondo elettrificato da 2 mt.		bianco	
113063	binario tondo elettrificato da 2 mt.		nero	
110774	binario tondo elettrificato da 3 mt.		bianco	
113236	binario tondo elettrificato da 3 mt.		nero	
113289	giunto lineare interno lungh. 120 mm		bianco	
113239	giunto lineare interno lungh. 120 mm		nero	
113022	giunto a 90° esterno dimensioni 80 x 80 mm		bianco	
113313	giunto a 90° esterno dimensioni 80 x 80 mm		nero	
113021	giunto a 90° interno dimensioni 80 x 80 mm		bianco	
113574	giunto a 90° interno dimensioni 80 x 80 mm		nero	
110781	Giunto a "T" esterno tondo		bianco	
113023	Giunto a "T" interno tondo		bianco	
113307	Giunto flessibile tondo		bianco	
113630	Giunto snodato		bianco	
113631	Giunto snodato		nero	
113005	testata di alimentazione DX		bianco	
113237	testata di alimentazione DX		nero	
110775	testata di alimentazione SX		bianco	
113251	testata di alimentazione SX		nero	
110776	testata di chiusura		bianco	
113238	testata di chiusura		nero	
113012	Kit di attacco al soffitto			
113354	Kit di sospensione con cavo di 2 mt		bianco	
113355	Kit di sospensione con cavo di 2 mt		nero	
113288	Kit di sospensione con TIGES di 1 mt		cromato	
192046	Kit di filettatura in caso di taglio a misura delle sospensioni TIGES			
113356	Adattore elettromeccanico (max 10kg)		bianco	
113357	Adattore elettromeccanico (max 10kg)		nero	

Su richiesta sono disponibili i **binari elettrificati da incasso**

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.