

EDERA



Nuova linea di prodotto studiata per **semplificare gli spostamenti dei sistemi di illuminazione** nelle **scaffalature** e nelle **soluzioni espositive** utilizzate nella grande distribuzione, nella vendita al dettaglio etc.

Il binario elettrificato, disponibile nel colore bianco e nero, **consente dinamici spostamenti dello scaffale e della relativa illuminazione**, adattandosi alle differenti necessità espositive. L'utilizzo di connessioni rapide permette un facile occultamento dei cavi.

Il binario elettrificato si applica attraverso due modalità:

- sul metallo l'installazione è immediata grazie alla **banda magnetica** presente sul retro del binario
- sulle altre superfici è necessario forare il binario e fissarlo con le viti oppure i rivetti

Il binario viene completato dal cavo di alimentazione ed i relativi cavi di connessione. Collegando un appropriato **dimmer** è possibile **regolare l'intensità della luce sulle mensole**.

Caratteristiche Generali

V^{tensione}
max 36V

BINARI ELETTRIFICATI

Codice	Descrizione	Dimensioni	Colore	Portata (A)	Immagine
113646	Binario Elettrificato	18x6x1000 mm	○	8 A	
115365	Binario Elettrificato	18x6x2000 mm	○	8 A	
113645	Binario Elettrificato	18x6x1000 mm	●	8 A	
115366	Binario Elettrificato	18x6x2000 mm	●	8 A	

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Colore	Immagine
113473	Tappo di ricambio	○	
113472	Tappo di ricambio	●	

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

CAVI DI COLLEGAMENTO


Codice	Descrizione	Estremità 1	Estremità 2	Finitura	Portata (A)	Lunghezza cavo	Immagine
115368	Cavo di collegamento	Connettore 53x8	Filo libero		6,5 A	1000 mm	
115367	Cavo di collegamento	Connettore 53x8	Filo libero		6,5 A	1000 mm	
113650	Cavo con magneti	Connettore 53x8	Jack F 5,5x2,1		3 A	300 mm	
113652	Prolunga cavo 113650	Jack M 5,5x2,1	Filo libero		3 A	500 mm	

Su richiesta sono disponibili i **connettori** con una **lunghezza del cavo personalizzata**.

Il binario elettrificato consente **dinamici spostamenti** di **mensole/scaffalature illuminate** e **barre a led su misura**



Il cavo di collegamento con connettore Edera consente di **collegare il binario all'alimentatore** e di **collegare le barre luminose al binario**

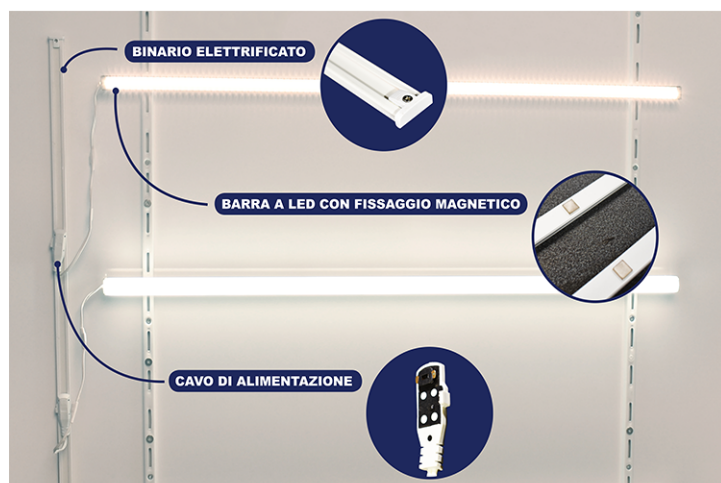

Le immagini del prodotto sono di riferimento
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.