MODULO LED

Moduli Led da 3W disponibili in catene da 20. Protezione IP65. La lente in policarbonato protegge il chip da urti e permette una diffusione della luce ottimale.

Sono dimmerabili e si applicano sul perimetro del profilo in alluminio o del cassonetto.
La lunghezza del cavo tra i moduli è di 132 mm.
Avvicinando e allontanando i moduli si può ottenere una variazione di luminosità.

Questo sistema viene utilizzato per retroilluminare pareti e pannelli, totem **monofacciali** e **bifacciali**, desk e isole promozionali, insegne.

Caratteristiche Generali

protezione IP65 | applicazione esterno | applicazione interno | Regolazione luminosità 0-100%

Codice	Colore luce	Tensione	Potenza	n°led catena	Lumen	Dimensioni	Angolo	Biadesivo
113900	fredda	12V	3 W	20 led	220	60x40x18mm	10°-70°	SI
113696	fredda	24V	3 W	20 led	220	60x40x18mm	10°-70°	SI
115197	naturale	24V	3 W	20 led	200	60x40x18mm	10°-70°	SI

Caratteristiche geometriche

dimensioni modulo (mm) (60x40x18) | numero led catena 20 led | angolo di emissione 10°x70°

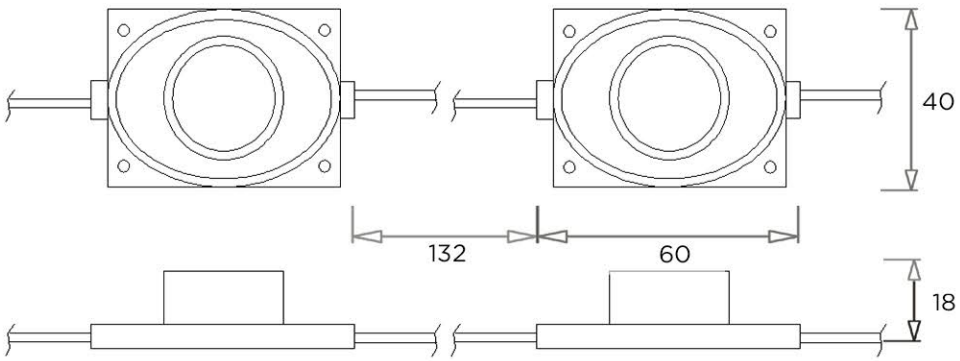

Le immagini del prodotto sono di riferimento
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.