

MODULO LED NW 3W IP65

Cod. 115197



Moduli a Led da 3W disponibili in catene da 20. La lente in polycarbonato protegge il chip da urti e permette una diffusione della luce ottimale.

Sono applicati sui bordi interni del profilo in alluminio o del cassonetto. La lunghezza del cavo tra i moduli è di 132 mm. Avvicinando e allontanando i moduli si può ottenere una variazione di luminosità.

Questo sistema viene utilizzato per retroilluminare pareti e pannelli, totem monofacciali e bifacciali, desk e isole promozionali, insegne.

Tensione a 24 Vdc.

Caratteristiche tecniche per modulo

W potenza
3 W

V tensione
24 V

A corrente
0.12 A

temperatura colore
luce naturale

lm flusso luminoso
200 lm

protezione
IP65

applicazione
interno

applicazione
esterno

tipo led
COB

CRI indice resa cromatica
>75

biadesivo
presente


Regolazione luminosità
0-100%

Caratteristiche geometriche

dimensioni modulo (mm)
(60x40x18)

Q.ty numero led catena
20 led

angolo di emissione
10°x70°

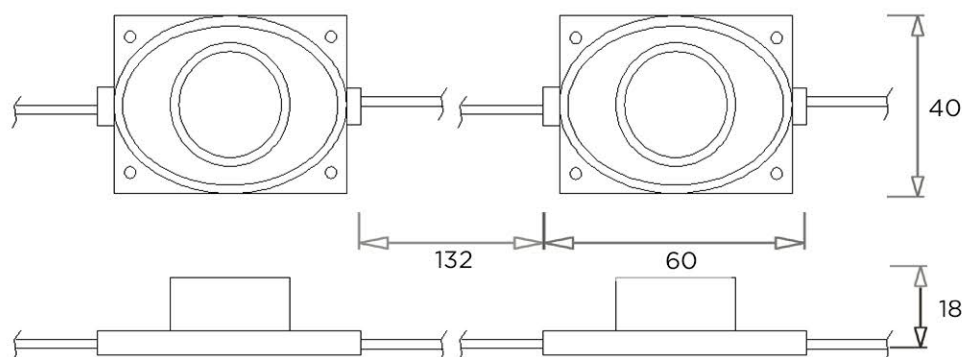

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.