



## OPZIONI DI INSTALLAZIONE

### AD INCASSO

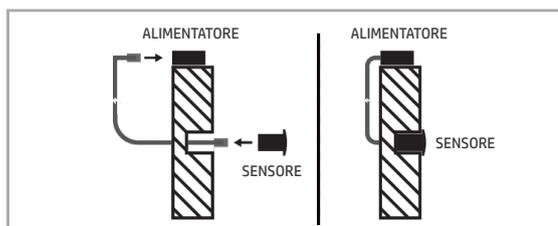


### CON SUPPORTO

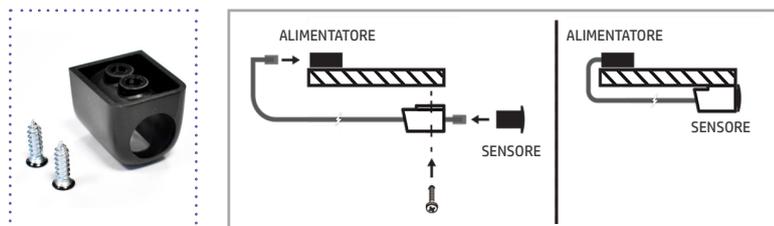

1. Per l' **installazione ad incasso** effettuare un primo foro di diametro 14 mm e profondità 2/3 mm e un secondo foro, interno al primo, di diametro 12 mm e profondità 18 mm  
Per l'**installazione con supporto** applicare lo stesso tramite le due viti fornite in dotazione
2. Staccare il sensore dal cavo
3. Inserire il sensore nel foro o nel supporto
4. Ricollegare il cavo al sensore grazie al connettore rapido
5. Collegare il cavo di input all'alimentatore
6. Collegare il cavo di Output alla sorgente luminosa

## FUNZIONAMENTO



Il primo tocco accende la luce, il secondo la spegne, prolungare la pressione per dimmerare.

