



OPZIONI DI INSTALLAZIONE

AD INCASSO

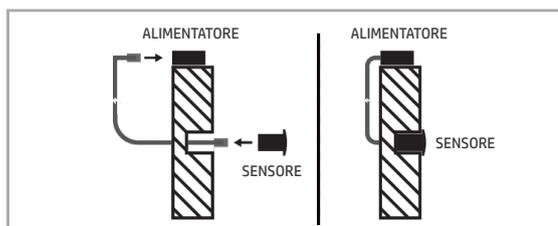


CON SUPPORTO

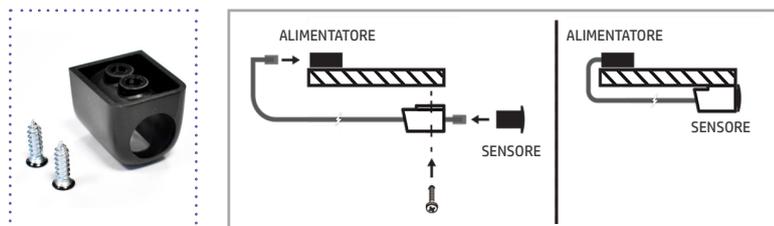

1. Per l' **installazione ad incasso** effettuare un primo foro di diametro 14 mm e profondità 2/3 mm e un secondo foro, interno al primo, di diametro 12 mm e profondità 18 mm
Per l'**installazione con supporto** applicare lo stesso tramite le due viti fornite in dotazione
2. Staccare il sensore dal cavo
3. Inserire il sensore nel foro o nel supporto
4. Ricollegare il cavo al sensore grazie al connettore rapido
5. Collegare il cavo di input all'alimentatore
6. Collegare il cavo di Output alla sorgente luminosa

FUNZIONAMENTO



Il primo movimento della mano accende la luce, il secondo movimento della mano la spegne, mantenere la mano davanti al sensore a lungo per regolare la luminosità.

