




WIDE LED L

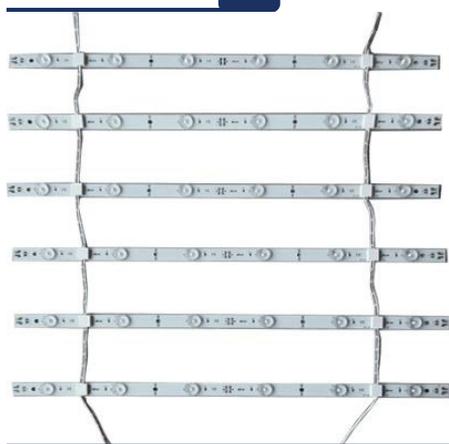

Passo fra le barre **100mm**

Potenza **60W/m²**

Flusso luminoso **100 L/W**

Distanza tendina-telo **32-200mm**

Barre led rigide con supporto in alluminio collegate tra loro mediante i due cavi di alimentazione. Questo sistema "a tendina" garantisce un montaggio semplice e veloce.

Caratteristiche:

Le lenti in policarbonato proteggono il chip da urti e permettono una diffusione della luce ottimale.

Le barre sono predisposte per la sezione ogni 2 led, è anche possibile tagliare l'ultimo led agli estremi della barra.

Tutte le versioni sono dimmerabili PWM.

Le wide led sono disponibili nelle versioni da 6 e 12 led.

Su richiesta anche in configurazione differente.

Il passo tra le barre è di 100mm.

Sono da installare direttamente sul fondo del pannello.

Diffusione ottimale della luce da 38mm fino a 200mm di distanza fra "tendina" e telo.

Questo sistema "a tendina" viene utilizzato per retroilluminare soffitti, pareti anche di grandi dimensioni, light box, pannelli e totem monofacciali, desk e isole promozionali, insegne.



Disponibile in bianco freddo, naturale, caldo.

CARATTERISTICHE GENERALI



Questo modello di Wide led L non è compatibile con altre tipologie

WIDELED	Codice articolo	Tonalità	Potenza	N° Led barra	Lumen/Watt	Tensione	Dimensioni (cm)	Passo (cm)	Confezione
L	116058	Fredda	3W	6	≈ 100	24V	48 x 1,8	10	30 barre
L	116050	Neutra	3W	6	≈ 100	24V	48 x 1,8	10	30 barre
L	116059	Fredda	6W	12	≈ 100	24V	96 x 1,8	10	30 barre
L	116052	Neutra	6W	12	≈ 100	24V	96 x 1,8	10	30 barre
L	116084	Calda	6W	12	≈ 100	24V	96 x 1,8	10	30 barre

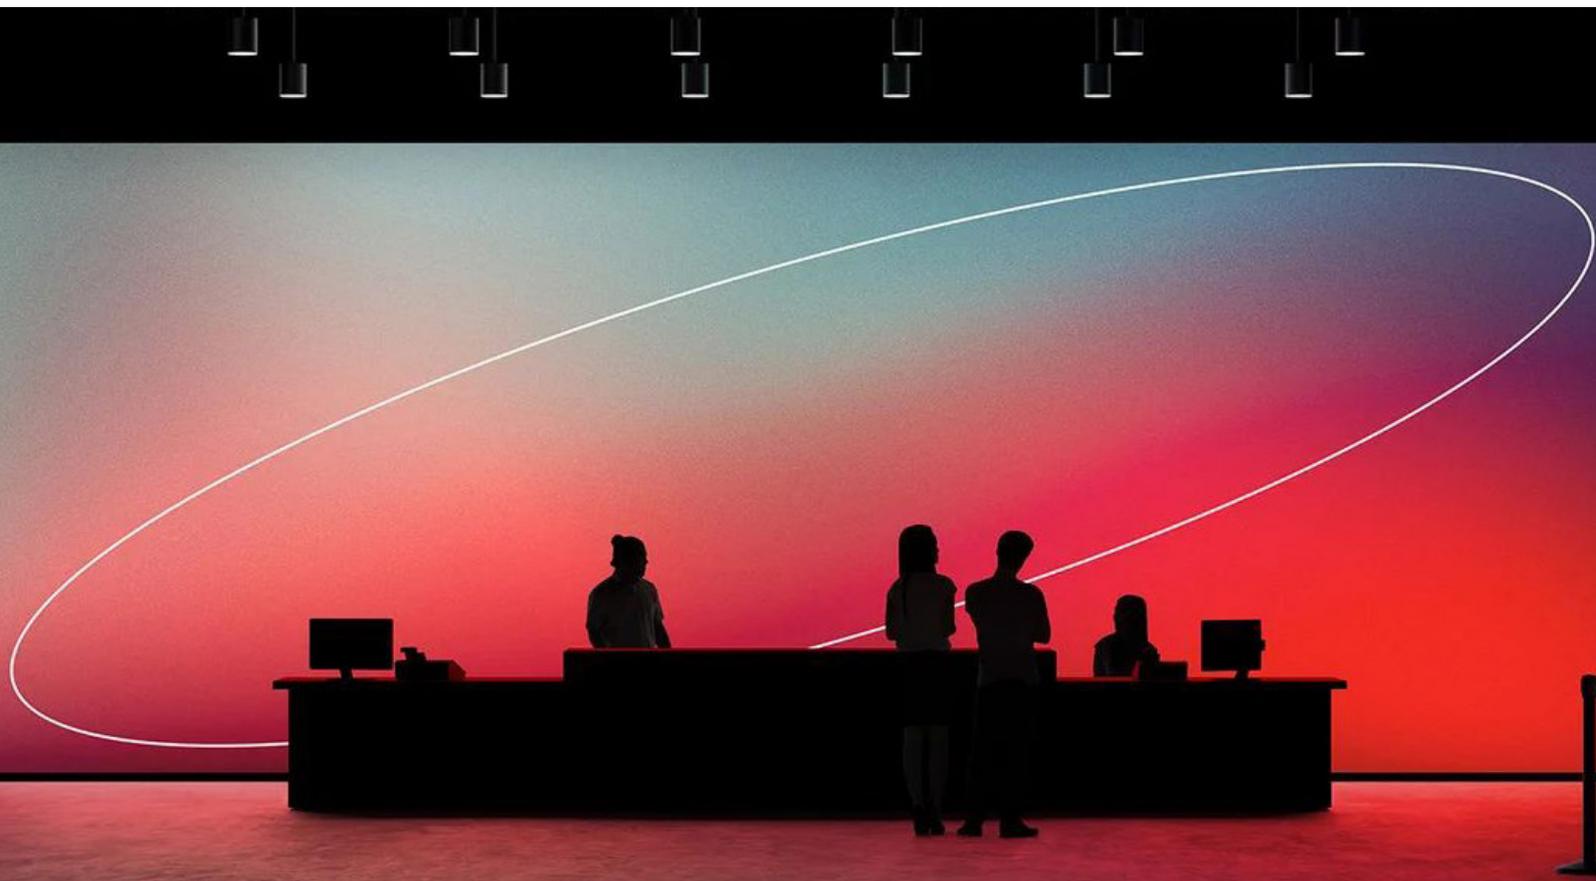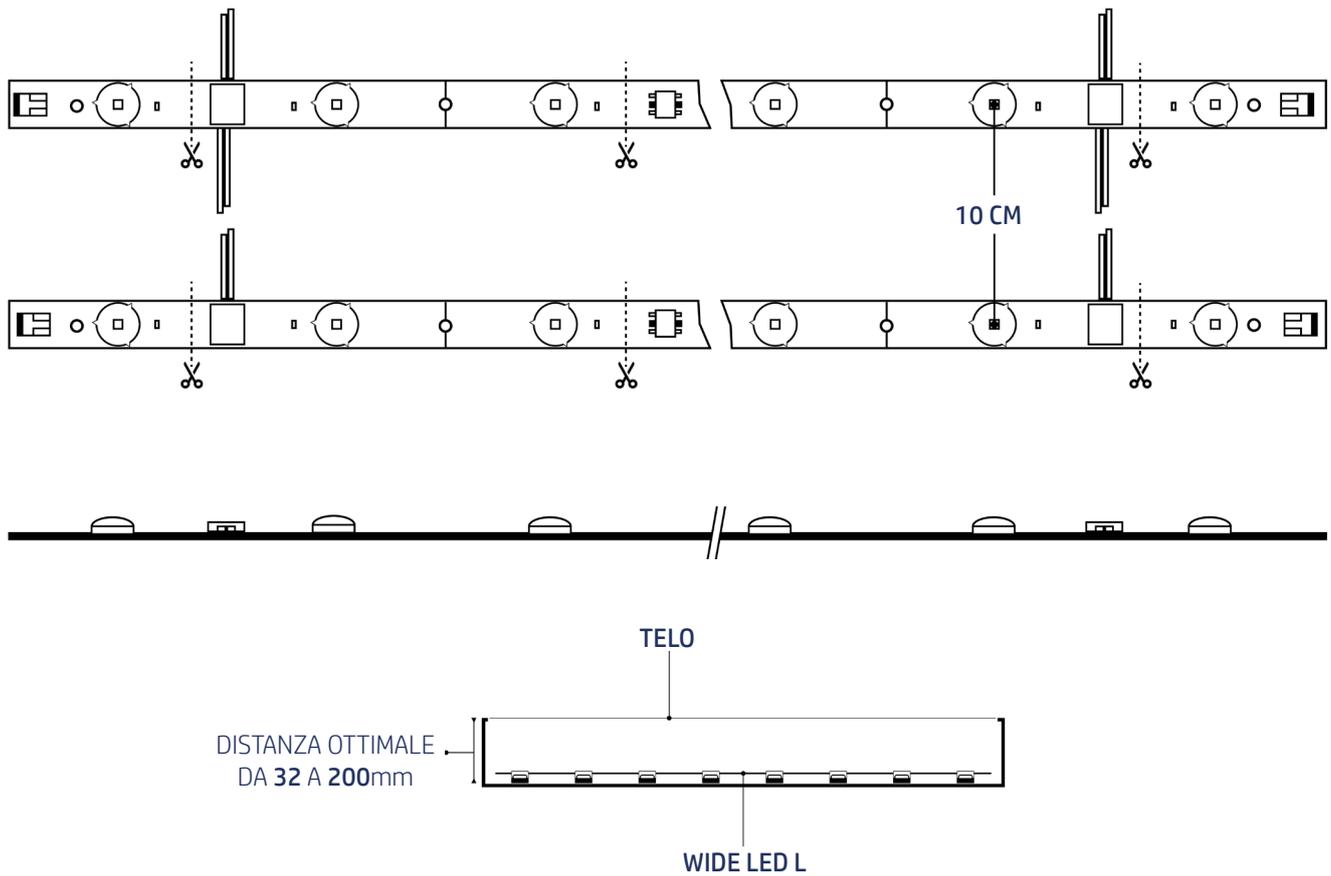

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.

