

BLADELED L

Progettato da *Led and Light*®



Barra LED rigida dotata di lenti a diffusione con due angoli diversi per creare una lama di luce. Sistema utilizzato per retroilluminare pareti e pannelli, totem monofacciali e bifacciali. Da installare sui nostri profili per Lightbox o su profili in alluminio di adeguate dimensioni. Fornita in confezioni da 2 pz.




CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	TENSIONE	POTENZA	LED	TEMPERATURA COLORE	INTENSITÀ LUMINOSA	PROTEZIONE	DIMMERABILE
115845	24 V	21 W	3535	4000 K°	2000 LM	IP33	SI - PWM CONTRARIO
115906	24 V	21 W	3535	5000 K°	2000 LM	IP33	SI - PWM CONTRARIO
115907	24 V	21 W	3535	6000 K°	2000 LM	IP33	SI - PWM CONTRARIO


CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

N° LED	ANGOLO LENTE	PESO	TAGLIO
9	8° - 50°	200 gr	ogni 3 LED

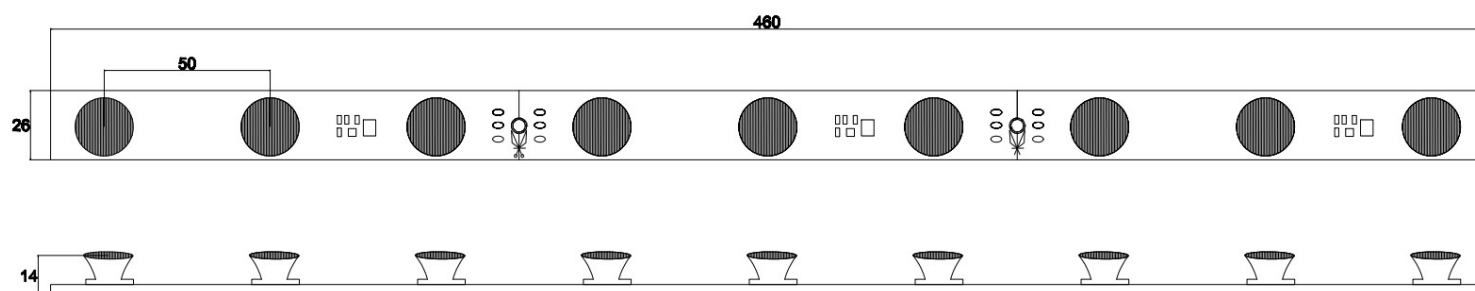

ACCESSORI

Connettore M+F



COD. 115869

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso

Led and Light è un marchio di CIMEE ELETTRONICA, Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (MI)

Tel. +390238007942, fax +390238000657, info@ledandlight.it, P.I. 07058870150