

CRI > 80

DIMMERABILE


CE **RoHS**

DATI TECNICI

LED: 2835
TENSIONE: 24 V
PROTEZIONE: IP62
N° LED x MT: 56
PCB: 10 mm - bianco
SPESSORE PISTE: 3 oz
ANGOLO DI EMISSIONE: 30°

CRI	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	TEMPERATURA	LUMEN/M
>80	14,4 W/M	24 V	0,6 A/M	3000 °K	1260 ±10%
>80	14,4 W/M	24 V	0,6 A/M	4000 °K	1260 ±10%
>80	14,4 W/M	24 V	0,6 A/M	6000 °K	1260 ±10%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

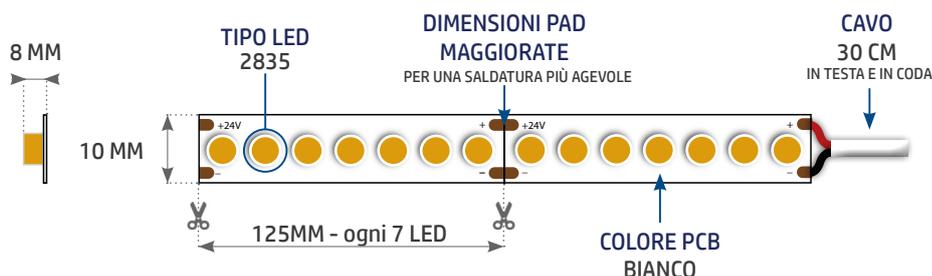

BIADESIVO PRESENTE

 BOBINE DA 5 MT

 ETICHETTA ANCHE SU BOBINA

TEMPERATURA COLORE

 3000°K	 4000°K	 6000°K	ALTRE TEMPERATURE SU RICHIESTA
--	--	--	--------------------------------

SERVIZI DISPONIBILI


Lunghezza su misura


Applicazione su Profili in alluminio


Cablaggio


Certificazioni specifiche

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.
 Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso