

STRIP LED 9,6 W/MT - 128 LED/MT



140 Lm/w

su richiesta
180 Lm/w - 190 Lm/w

3SDCM

CRI > 90

DIMMERABILE

CE **RoHS**

DATI TECNICI

LED: 2835

TENSIONE: 24 V (su richiesta 12V)

PROTEZIONE: IP20 (su richiesta IP superiori)

N° LED x MT: 128

PCB: 8 mm - bianco

SPESSORE PISTE: 3 oz

ANGOLO DI EMISSIONE: 120°

Scopri le


nostre **Strip LED!**



Click or Scan!

CRI	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	TEMPERATURA	LUMEN/MT
>90	9,6 W/MT	24 V	0,4 A/MT	3000 °K	1344 ±10%
>90	9,6 W/MT	24 V	0,4 A/MT	4000 °K	1344 ±10%
>90	9,6 W/MT	24 V	0,4 A/MT	5000 °K	1344 ±10%
>90	9,6 W/MT	24 V	0,4 A/MT	6000 °K	1344 ±10%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

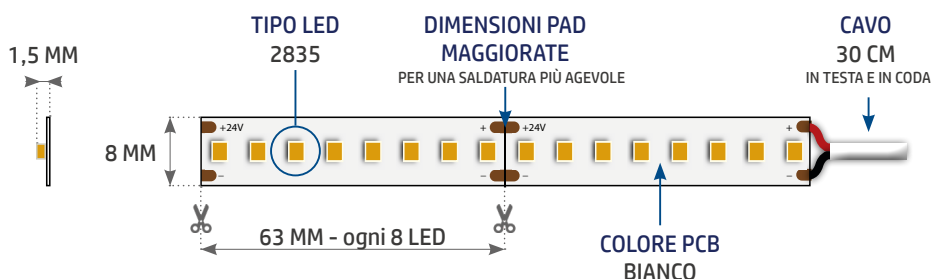


BIADESIVO PRESENTE

BOBINE DA 5 o 10 MT

ETICHETTA ANCHE SU BOBINA

TEMPERATURA COLORE



SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Applicazione su Profili in alluminio



Cablaggio



Certificazioni specifiche

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso

Led and Light è un marchio di CIMEE ELETTRONICA, Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (MI)
Tel. +390238007942, fax +390238000657, info@ledandlight.it, P.I. 07058870150