

100 Lm/w

3SDCM

CRI > 90

DIMMERABILE

CE RoHS

DATI TECNICI

TIPO LED: COB


TENSIONE: 24 V

PROTEZIONE: IP20 (su richiesta IP superiori)

ANGOLO DI EMISSIONE: 120°

LED/MT	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	TEMPERATURA	LUMEN/MT
608	10+10 W/MT	24 V	0,4+0,4 A/MT	2700-6500 °K	1000+1000 ±10%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

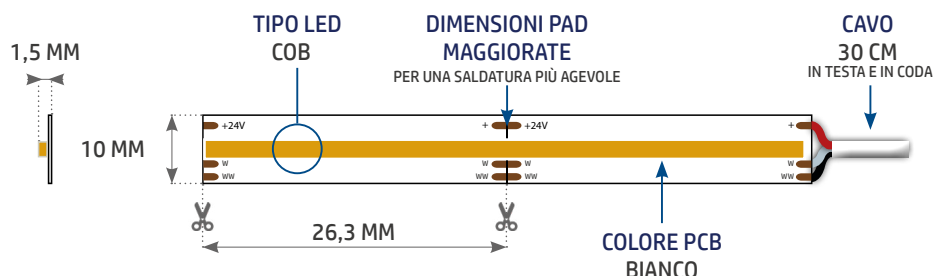

BIADESIVO PRESENTE

BOBINE DA 5 MT

ETICHETTA ANCHE SU BOBINA

SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Applicazione su Profili in alluminio



Cablaggio



Certificazioni specifiche

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso