

STRIP LED DIGITALI - RGBW COB - SPI



DIMMERABILE



Le **strip led digitali** (SPI) sono la soluzione ideale per creare un'illuminazione dinamica, tramite una centralina con programmi standard oppure personalizzati su richiesta del cliente.

DATI TECNICI

TENSIONE: 12V (su richiesta 5V e 24V)

PROTEZIONE: IP20 (su richiesta IP superiori)

PCB: 10 mm - bianco

ANGOLO DI EMISSIONE: 120°


INTEGRATO: WS2815

Scopri le
nostre **Strip LED!**




Click or Scan!

LED/MT	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	TEMPERATURA
560	15,0 W/MT	24 V	0,6 A/MT	RGBW - 3000°K
560	15,0 W/MT	24 V	0,6 A/MT	RGBW - 4000°K
560	15,0 W/MT	24 V	0,6 A/MT	RGBW - 5000°K

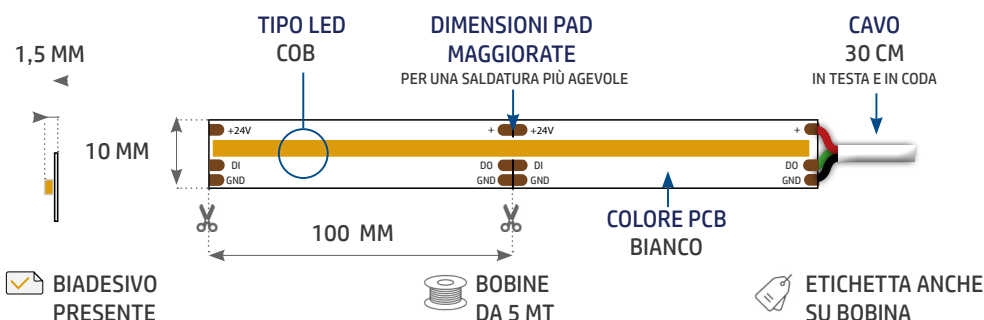

TEMPERATURA COLORE

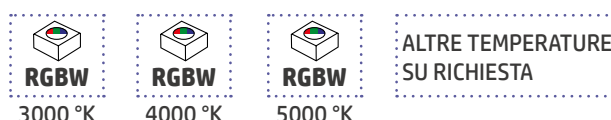

CONTROLLER E CENTRALINE

Le **centraline** di gestione delle Strip LED SPI possono essere **standard** con una serie di programmi predefiniti, generalmente 30 o 80 in base al modello, o in alternativa programiamo centraline completamente **personalizzate** su richiesta del cliente andando ad intervenire su tutti i parametri che gestiscono l'illuminazione fornendo poi un semplice **comando ON/OFF** per la gestione autonoma del sistema. Per un **utilizzo professionale** disponiamo anche di centraline in grado di convertire il segnale **DMX in SPI**, consentendo la gestione da parte del tuo tecnico specializzato in loco.

Visita
la sezione sul nostro
sito!



SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza
su misura



Applicazione su
Profili in alluminio



Cablaggio



Certificazioni
specifiche

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso