


SENSORE PIR - SPECCHIO



COLORI

BIANCO



COD 115959

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE	CORRENTE MAX	DIMMERABILE	DISTANZA DI RILEVAMENTO
12-24 V	3 A	SI	0 - 60 MM

Scopri il nuovo **sensore PIR - specchio**, la soluzione perfetta per architetti e designer che desiderano integrare **tecnologia e design** nei loro progetti.

Ideale per svariate applicazioni come ad esempio la retroilluminazione degli specchi con **lampade a LED**, basta **un semplice gesto della mano per accendere e spegnere la luce**, mentre tenendo la mano davanti al sensore potrai regolare l'intensità luminosa secondo le tue esigenze.

Con un **design minimale**, il nostro sensore si adatta a qualsiasi ambiente, garantendo **funzionalità ed eleganza**.


CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

DIMENSIONI FORO PER INCASSO

Ø12 MM - profondità 18 mm
Ø14 MM - profondità 2/3 mm

LUNGHEZZA CAVO


~ 2500 MM

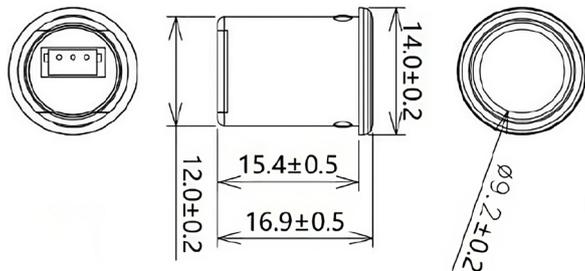

ACCESSORI



SUPPORTO PER IL MONTAGGIO

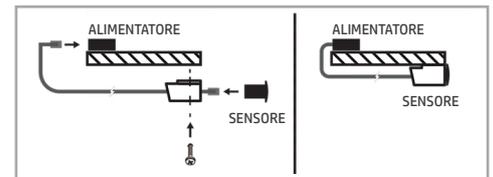

INSTALLAZIONE

PLUG AND PLAY



Scansiona il QR CODE per scaricare le **istruzioni di montaggio** dal nostro sito: www.ledandlight.it



Le immagini dei prodotti sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso

Led and Light è un marchio di CIMEE ELETTRONICA, Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (MI)

Tel. +390238007942, fax +390238000657, info@ledandlight.it, P.I. 07058870150

SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO SITO

www.ledandlight.it

