

STRIP LED COB 4,8 W/MT - 64 LED/MT



140 Lm/w

su richiesta
180 Lm/w - 190 Lm/w

3SDCM

CRI > 90

DIMMERABILE

DATI TECNICI

LED: 2835

TENSIONE: 24 V (su richiesta 12V)

PROTEZIONE: IP20 (su richiesta IP superiori)

N° LED x MT: 64

PCB: 8 mm - bianco

SPESSORE PISTE: 3 oz

ANGOLO DI EMISSIONE: 120°


Scopri le
nostre **Strip LED!**



Click or Scan!

CRI	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	TEMPERATURA	LUMEN/MT
>90	4,8 W/MT	24 V	0,2 A/MT	2700 °K	672 ±10%
>90	4,8 W/MT	24 V	0,2 A/MT	3000 °K	672 ±10%
>90	4,8 W/MT	24 V	0,2 A/MT	4000 °K	672 ±10%
>90	4,8 W/MT	24 V	0,2 A/MT	6000 °K	672 ±10%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

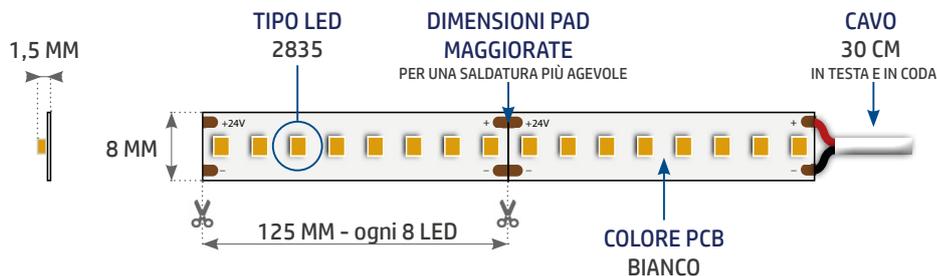

BIADESIVO
PRESENTE

BOBINE
DA 5-10 MT

ETICHETTA ANCHE
SU BOBINA

TEMPERATURA COLORE



SERVIZI DISPONIBILI



Le immagini dei prodotti sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso