

STRIP LED 14,4 W/MT - 240 LED/MT



140 Lm/w

su richiesta
180 Lm/w - 190 Lm/w

3SDCM

CRI > 90

DIMMERABILE

CE **RoHS**

DATI TECNICI


LED: 2835
TENSIONE: 24 V (su richiesta 12V)
PROTEZIONE: IP20 (su richiesta IP superiori)
N° LED x MT: 240
PCB: 8 mm - bianco
SPESSORE PISTE: 3 oz
ANGOLO DI EMISSIONE: 120°

**ALTRE
VERSIONI**

PCB 5mm

CRI	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	TEMPERATURA	LUMEN/MT
>90	14,4 W/MT	24 V	0,6 A/MT	2700 °K	2016 ±10%
>90	14,4 W/MT	24 V	0,6 A/MT	3000 °K	2016 ±10%
>90	14,4 W/MT	24 V	0,6 A/MT	4000 °K	2016 ±10%
>90	14,4 W/MT	24 V	0,6 A/MT	5000 °K	2016 ±10%
>90	14,4 W/MT	24 V	0,6 A/MT	6000 °K	2016 ±10%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

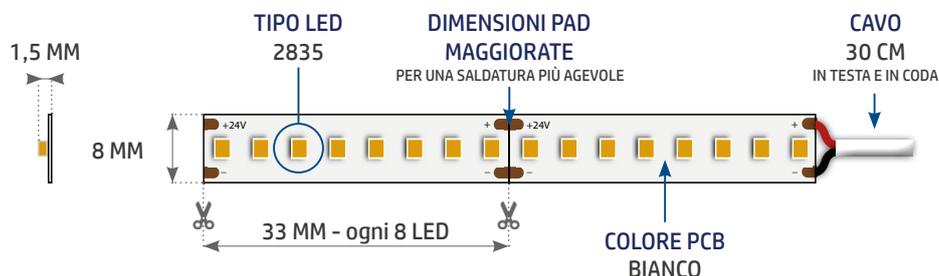

BIADESIVO
PRESENTE

BOBINE
DA 5 MT

ETICHETTA ANCHE
SU BOBINA

TEMPERATURA COLORE



SERVIZI DISPONIBILI



Le immagini dei prodotti sono di riferimento.

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso

Scopri le
nostre **Strip LED!**



Click or Scan!